

PUNTO DE GIRO INFERIOR PIRÁMIDE BOLA 8

CARACTERÍSTICAS

Uso: Punto de giro para puertas y portones batientes.

Tipo: Inferior.

Fijación: Mediante soldadura.

Material: Acero S235.

Acabado: Zincado.

Partes sujetas a desgaste: Cono, punta redonda bulón y su alojamiento. Desgaste por rozadura.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	kg
20900101	Punto de giro inferior pirámide bola 8	0,51

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

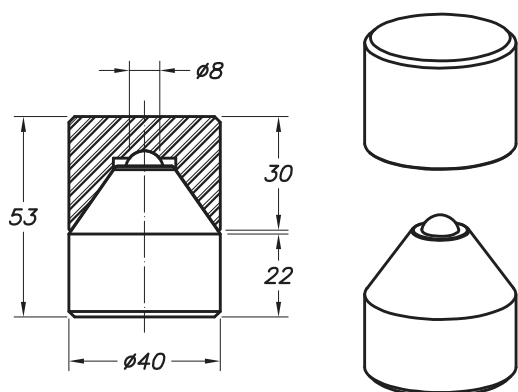

RECOMENDACIONES DE USO

Puerta ligera: 100 kg y menos de 5m²



Puerta media: 200 kg y menos de 13m²



Puerta pesada: 400 kg y menos de 25m²

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 100 Kg y menos de 5m ²	Media: 200 Kg y menos de 13m ²	Pesada: 400 Kg y menos de 25m ²	Muy pesada: 600 Kg y más de 25m ²
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Perdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación del punto de giro, así como el estado del bulón y su alojamiento.