



FICHA TECNICA

MODELO

92736

TF-20



La imagen es orientativa



CONTINUA

22.5 kVA



FASES

TRIFASICO



VOLTAJE

400 V



TRACTOR

> 32 HP



RPM

1500 RPM



Hz

50 Hz

ALTERNADOR

LINZ



92736

TF-20



La imagen es orientativa

	CONTINUA	22,5 kVA
	TRACTOR	> 32 HP
	TRIFASICO	
	VOLTAJE	400 V
	50 Hz	
	RPM	1500 RPM

ALTERNADOR

MODELO

LINZ

E1S13M F/4

DATOS TÉCNICOS DEL ALTERNADOR

Fabricante		LINZ
Modelo		E1S13M F/4
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	400
Tipo de conexión		Estrella
Nº de fases		3
Nº Polos		4P
Potencia	kVA	20
Factor de potencia		0,8
Clase de aislamiento		H/H
Grado de protección		IP21
Corriente de cortocircuito (durante 20seg)		3 In
Regulador de tensión		Compound

Nota: Fabricante y modelo de alternador por defecto. El fabricante y modelo del alternador pueden variar según disponibilidad, entre Meccalte y Marelli, siempre con prestaciones y características similares.

DATOS DE ACCIONAMIENTO

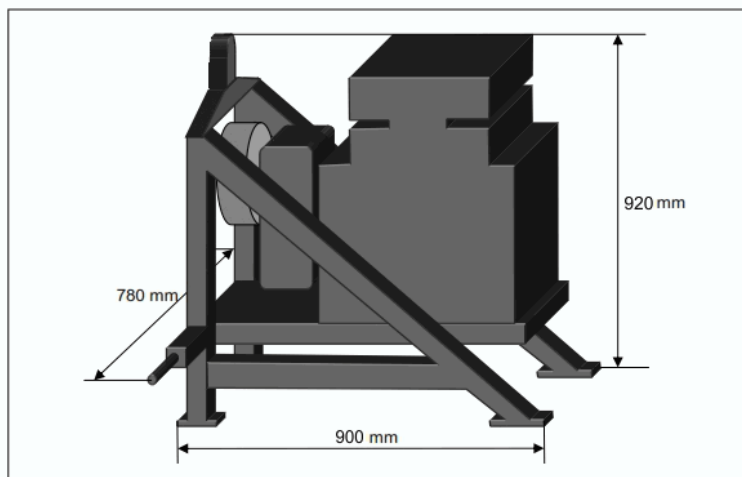
Fabricante		COMER INDUSTRIES
Modelo		A-624B
Relacion multiplicadora		1:3,5
Velocidad en cardan	r.p.m.	428


INFORMACION LOGISTICA

Peso aprox.

kg

202

DIMENSIONES

BANCADA

Conjunto monoblock sobre chasis electrosoldado pintado al horno, para montaje en tercer punto hidraulico de tractor.

ALTERNADOR

Alternador con escobillas, autoexcitado, con 4 polos, con precisión de tensión de $\pm 4\%$ en régimen de carga constante, a cualquier factor de potencia con una variación de velocidad de entre el 5 y el 30% respecto a su velocidad nominal.
Eje cardan no incluido.

CUADRO ELECTRICO

Incluye cuadro eléctrico con voltímetro, amperímetro y frecuencímetro, base monofásica schuko y base trifásica cetac. Protecciones eléctricas mediante interruptor magnetotérmico de 4 polos e interruptor diferencial.

Otras opciones de configuración y equipamiento: **CONSULTAR.**