



FICHA TECNICA

MODELO

92739

TF-30



La imagen es orientativa

kVA CONTINUA

30 kVA

T FASES

TRIFASICO

V VOLTAJE

400 V

 **TRACTOR**

> 40 HP

 **RPM**

1500 RPM

 **Hz**

50 Hz

ALTERNADOR

LINZ



92739

TF-30



La imagen es orientativa

kVA	CONTINUA	30 kVA
TRACTOR		> 40 HP
T	TRIFASICO	
V	VOLTAJE	400 V
Hz	50 Hz	
RPM	RPM	1500 RPM

ALTERNADOR

MODELO

LINZ

PRO18S C/4

DATOS TÉCNICOS DEL ALTERNADOR

Fabricante		LINZ
Modelo		PRO18S C/4
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	400
Tipo de conexión		Estrella-Serie
Nº de fases		3
Nº Polos		4
Potencia $\Delta T= 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, 40°C en CONTINUO	kVA	30
Potencia $\Delta T= 163\text{ }^{\circ}\text{C}$, 27°C en STANDBY	kVA	34
Factor de potencia		0,8
Clase de aislamiento / ΔT Temp		H/H
Grado de protección		IP23
Corriente de cortocircuito (durante 20seg)		3 In
Regulador de tensión		Electronico-AVR

Nota: Fabricante y modelo de alternador por defecto. El fabricante y modelo del alternador pueden variar según disponibilidad, entre Meccalte y Marelli, siempre con prestaciones y características similares.

DATOS DE ACCIONAMIENTO

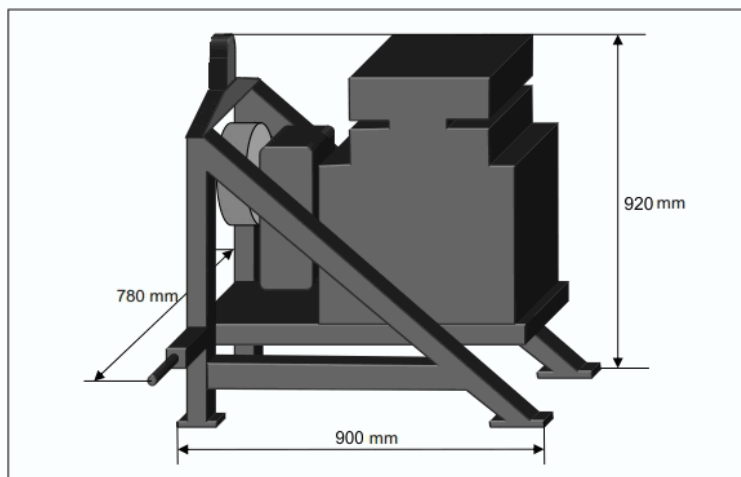
Fabricante		COMER INDUSTRIES
Modelo		A-624C
Relacion multiplicadora		1:3,5
Velocidad en cardan	r.p.m.	428


INFORMACION LOGISTICA

Peso aprox.

kg

250

DIMENSIONES

BANCADA

Conjunto monoblock sobre chasis electrosoldado pintado al horno, para montaje en tercer punto hidraulico de tractor.

ALTERNADOR

Alternador sin escobillas, autoexcitado, con 4 polos, con precisión de tensión de $\pm 1,5\%$ en régimen de carga constante, a cualquier factor de potencia con una variación de velocidad de entre el 5 y el 30% respecto a su velocidad nominal.
Eje cardan no incluido.

CUADRO ELECTRICO

Incluye cuadro eléctrico con voltímetro, amperímetro y frecuencímetro, base monofásica schuko y base trifásica cetac. Protecciones eléctricas mediante interruptor magnetotérmico de 4 polos e interruptor diferencial.

Otras opciones de configuración y equipamiento: **CONSULTAR.**