BISAGRA FUERTE PLANA

CARACTERÍSTICAS



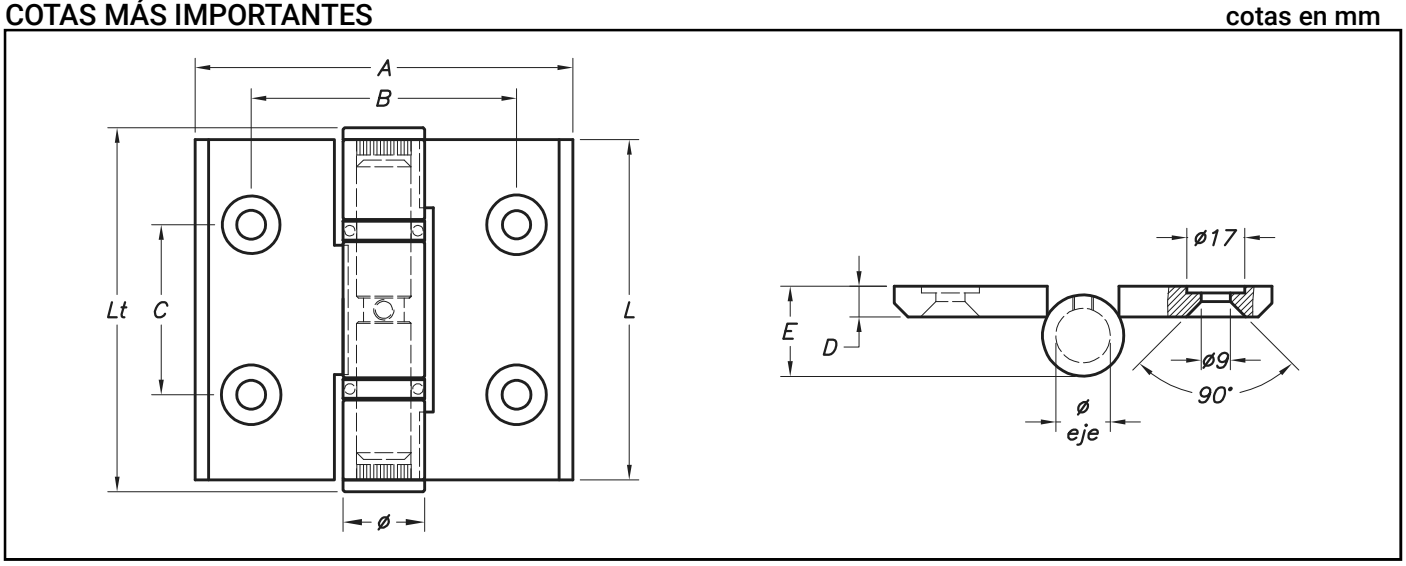
Uso: Articulación que permite movimientos de vaivén de dos partes.
Tipo: De pala soldada con rodamiento axial.
Fijación: Mediante tornillería o soldadura.
Material: Acero S235.
Acabado: Cincado.
Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles.

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	L	Lt	A	B	C	D	E	Ø	Ø eje	kg
195065002	Bisagra fuerte 110x100x9 plana	100	107	111	78	50	9	27	24	16	1,01
195120002	Bisagra fuerte 130x140x12 plana	140	148	130	86	80	12	33	32	20	2,18


COTAS MÁS IMPORTANTES


cotas en mm





El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.

Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es

Módulo 1:2 [a/h=0,5] carga repartida uniformemente	Recomendaciones de uso (para casos con 2 bisagras)	
	Bisagra fuerte 110x100x9 plana	Bisagra fuerte 130x140x12 plana
Puerta ligera: menos de 50 kg	✓	✓
Puerta media: menos de 200 kg	✓	✓
Puerta pesada: menos de 400 kg	✓	✓
Puerta muy pesada: menos de 600 kg	✓	✓

Módulo 1:1 [a/h=1] carga repartida uniformemente	Recomendaciones de uso (para casos con 2 bisagras)	
	Bisagra fuerte 110x100x9 plana	Bisagra fuerte 130x140x12 plana
Puerta ligera: menos de 50 kg	✓	✓
Puerta media: menos de 200 kg	✓	✓
Puerta pesada: menos de 400 kg	✓	✓
Puerta muy pesada: menos de 600 kg		✓

Módulo 2:1 [a/h=2] carga repartida uniformemente	Recomendaciones de uso (para casos con 2 bisagras)	
	Bisagra fuerte 110x100x9 plana	Bisagra fuerte 130x140x12 plana
Puerta ligera: menos de 50 kg	✓	✓
Puerta media: menos de 200 kg	✓	✓
Puerta pesada: menos de 400 kg		✓
Puerta muy pesada: menos de 600 kg		✓

Módulo 3:1 [a/h=3] carga repartida uniformemente	Recomendaciones de uso (para casos con 2 bisagras)	
	Bisagra fuerte 110x100x9 plana	Bisagra fuerte 130x140x12 plana
Puerta ligera: menos de 50 kg	✓	✓
Puerta media: menos de 200 kg		✓
Puerta pesada: menos de 400 kg		✓
Puerta muy pesada: menos de 600 kg		

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la soldadura o fijación atornillada, la pérdida de geometría, así como el desgaste del eje.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.

Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es