

BISAGRA PUERTA CORREDERA ARTICULADA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Articulación que permite movimientos de vaivén de dos partes

Tipo: Chapa doblada y cuerpo cilíndrico torneado con doble rodamiento.

Fijación: Mediante soporte atornillado o soldadura.

Material: Acero S235 cincado.

Partes sujetas a desgaste: Rotura de la soldadura por fatiga de materiales.

Posibles roturas del eje por su gripaje en el alojamiento de giro y rodamientos.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Instalación	kg
250374601	Bisagra puerta corredera articulada soldar	Soldar	0,46
250374611	Bisagra puerta corredera articulada atornillar	Atornillar	0,62

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

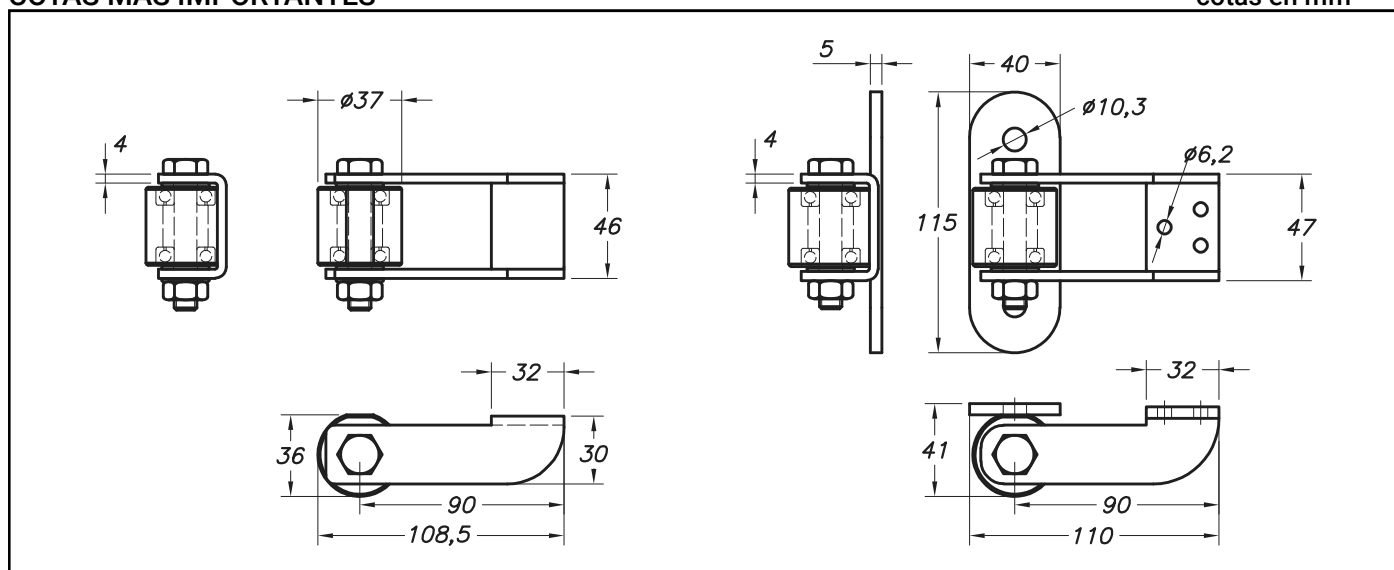

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Es imprescindible asegurarse de la firmeza de las bisagras. Se deben realizar mantenimientos periódicos puesto que en el caso de que alguna bisagra se desprenda, la puerta pierde el guiado y en consecuencia, cae abatiendo a cualquiera de los dos lados con el consiguiente peligro para los bienes o personas.