

PERFIL CURVA SOBREPONER

CARACTERÍSTICAS

Uso: Carril inferior para puertas correderas.

Tipo: Perfil curvado de sobreponer.

Fijación: Mediante tornillería.

Material: DX 51 D galvanizado, según norma EN 10111 y EN10143.

Partes sujetas a desgaste: Zona de rodadura.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø	Peso máximo puerta	kg
14116901	Perfil curva sobreponer de 16	16	400 kg	1,53
14120901	Perfil curva sobreponer de 20	20	500 kg	1,66

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

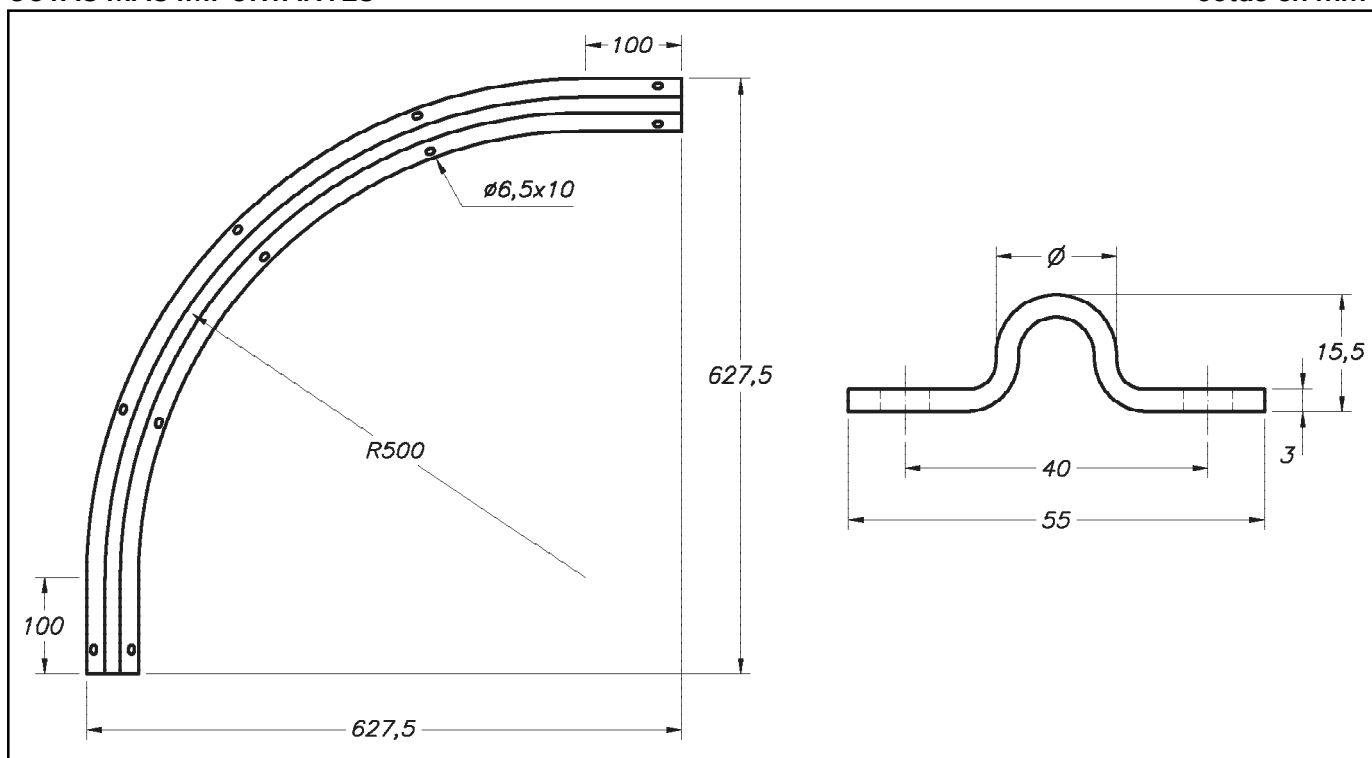

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación del carril así como el desgaste en la zona de rodadura.

- En caso de detectar cualquier anomalía de las partes inspeccionadas, se procederá a la sustitución del componente.
- Se considera extinguida la garantía en caso de no realizar las revisiones informadas en los plazos establecidos.
- El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos día por usuario en posesión para maniobrar la puerta.