

ROLDANAS SERIE ECO CON RODAMIENTO U40

CARACTERÍSTICAS

Uso: Roldana para puertas corredizas colgadas.

Tipo: Para guía superior de U40.

Fijación: Mediante tornillería.

Material: Acero cincado.

Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles.

Observaciones: Es aconsejable usar la roldana doble para las guías curvadas superiores de 40.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Guía asociada	Modelo	Carga máx. (x1)	kg
18244001	Roldana eco. con rodamiento simple U40	18040301	Simple	40 kg	0,27
18444001	Roldana eco. con rodamiento doble U40	18040301	Doble	75 kg	0,42

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

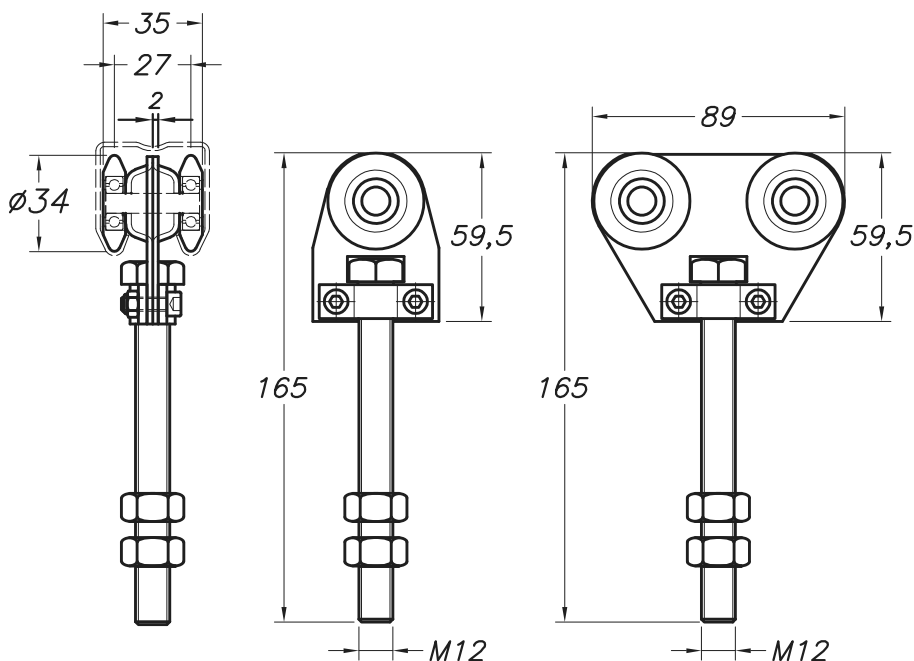

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente el estado de las ruedas, la fijación atornillada así como el desgaste de la guía por donde circula la roldana.