

PERFIL INFERIOR SOBREPONER

CARACTERÍSTICAS

Uso: Carril inferior para puertas correderas.

Tipo: Perfil de sobreponer.

Fijación: Mediante tornillería.

Material: DX 51 D galvanizado, según norma EN 10111 y EN10143.

Inox Aisi 304 pulido.


Partes sujetas a desgaste: Zona de rodadura.

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø	A	H	B	C	Colisos	S	Longitud	Acabado	Peso máximo puerta	kg
14110301	Perfil inf. c. sobreponer c/r de 16 a 3m	16	55	12,5	40	290	Ø6,5x10	3	3000	Galva.	400 kg	4,50
14120301	Perfil inf. c. sobreponer c/r de 20 a 3m	20	58	15,5	42	500	Ø7x8	3	3000	Galva.	500 kg	5,32
14120601	Perfil inf. c. sobreponer c/r de 20 a 6m	20	58	15,5	42	500	Ø7x8	3	6000	Galva.	500 kg	10,64
14120307	Perfil inf. c. sobreponer c/r de 20 a 3m INOX	20	56	14,5	40	500	Ø7x8	2	3000	Inox 304	300 kg	3,67
14120607	Perfil inf. c. sobreponer c/r de 20 a 6m INOX	20	56	14,5	40	500	Ø7x8	2	6000	Inox 304	300 kg	7,34
14117301	Perfil inf. c. sobreponer c/a a 3m	59	59	15,5	44	290	Ø6,5x10	3	3000	Galva.	500 kg	4,64

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

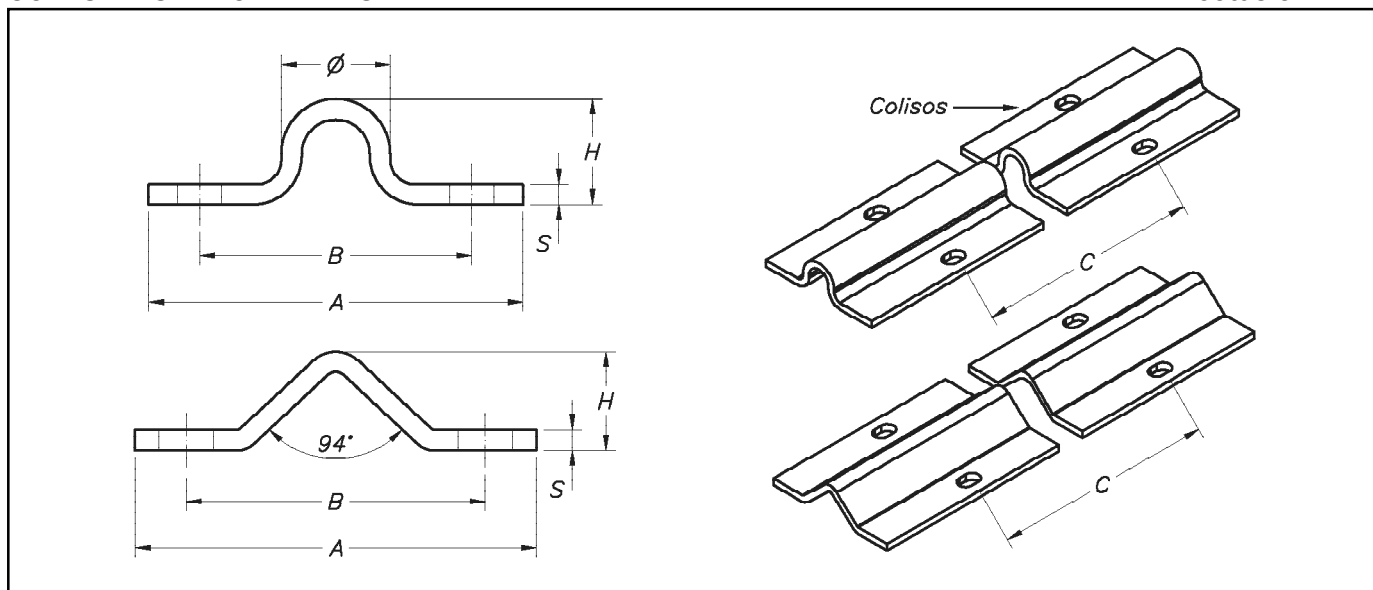

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 100 Kg o menos de 5m ²	Media: 200 Kg o menos de 13m ²	Pesada: 400 Kg o menos de 25m ²	Muy pesada: 600 Kg o más de 25m ²
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Perdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación del carril así como el desgaste en la zona de rodadura.

- En caso de detectar cualquier anomalía de las partes inspeccionadas, se procederá a la sustitución del componente.
- Se considera extinguida la garantía en caso de no realizar las revisiones informadas en los plazos establecidos.
- El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos día por usuario en posesión para maniobrar la puerta.