PUNTO DE GIRO SUPERIOR BULÓN

CARACTERÍSTICAS

Uso: Punto de giro para puertas y portones batientes.
Tipo: Superior.
Fijación: Mediante soldadura.
Material: Acero S235.
Acabado: Zincado.
Partes sujetas a desgaste: Bulón y su alojamiento. Desgaste por rozadura.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	kg
20901001	Punto de giro superior bulón	0,57

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

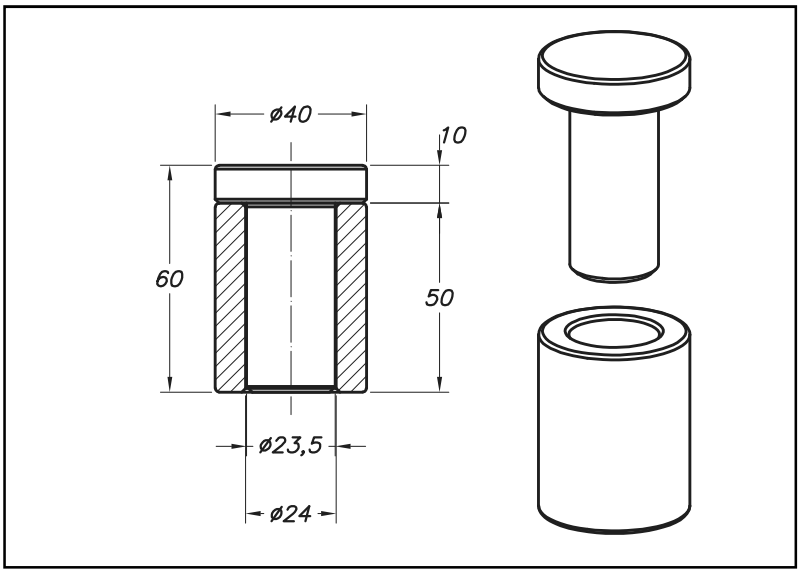

RECOMENDACIONES DE USO	
Puerta ligera: 100 kg y menos de 5m²	✓
Puerta media: 200 kg y menos de 13m²	✓
Puerta pesada: 400 kg y menos de 25m²	

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación del punto de giro, así como el estado del bulón y su alojamiento.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.

Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es