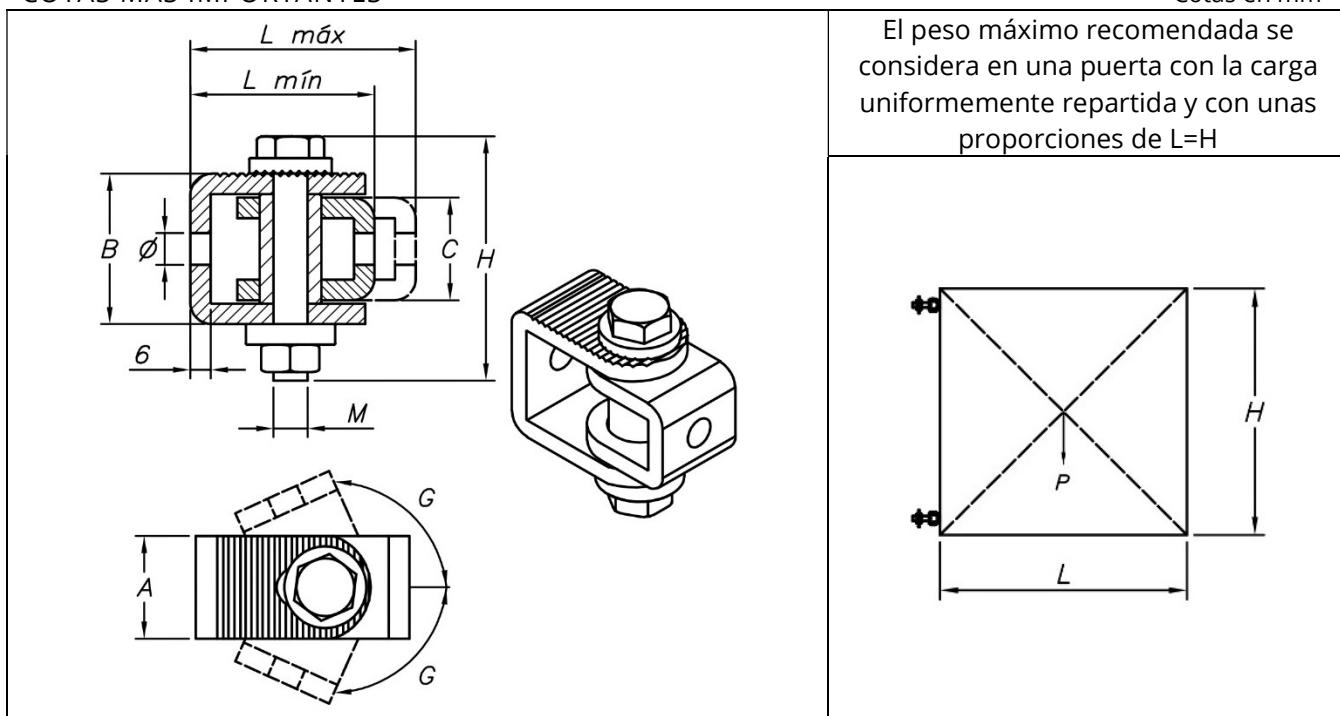


BISAGRA SUP/INF REGULABLE**CARACTERÍSTICAS**

- Uso: Bisagra superior o inferior para puertas batientes.
 Tipo: Desmontable con tornillo regulable.
 Fijación: Mediante soldadura.
 Material: Acero S235.
 Acabado: Eje cincado. Pletinas en U en bruto.
 Partes sujetas a desgaste: Bulón de unión entre tornillo y U de chapa doblada

**IDENTIFICACIÓN TÉCNICA**

Código	Descripción	A	B	C	L	\varnothing	M	H	G	Peso máximo puerta	Peso Kg.
23101600	Bisagra sup/inf regulable pequeña	30	43	30	53-63	9,5	M10	73	110°	100 Kg	0,36
23102000	Bisagra sup/inf regulable grande	35	63	49	52-62	9,5	M12	95	100°	200 Kg	0,50

COTAS MÁS IMPORTANTES**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Revise periódicamente la soldadura, el apriete de la tuerca y el tornillo del bulón, así como su desgaste.