BISAGRA LIBRILLO 3 CUERPOS CINCADA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Articulación que permite movimientos de vaivén de dos partes.
Tipo: Bisagra con pernio torneado, palas con o sin agujeros. Desmontable mediante anillos de seguridad seeger en parte superior e inferior.
Fijación: Mediante tornillería o soldadura, según modelo.
Material: Acero S235.
Acabado: Cincado.
Partes sujetas a desgaste: Rotura de la soldadura por fatiga de materiales.
Posibles roturas del eje por su gripaje en el alojamiento de giro.

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Agujeros	H	P	kg
203181001	Bisagra librillo 180x100x4. 3 palas de 40 soldar	No	100	40	0,67
203181101	Bisagra librillo 180x110x4. 3 palas de 45 soldar	No	110	45	0,69
203181111	Bisagra librillo 180x110x4. 3 palas de 45 atornillar	Sí	-	-	0,69

Peso máximo aconsejado de hoja 100 kg Módulo 1:2 [a/h=0,5]. Carga repartida uniformemente



a= ancho hoja
h= distancia entre bisagras

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

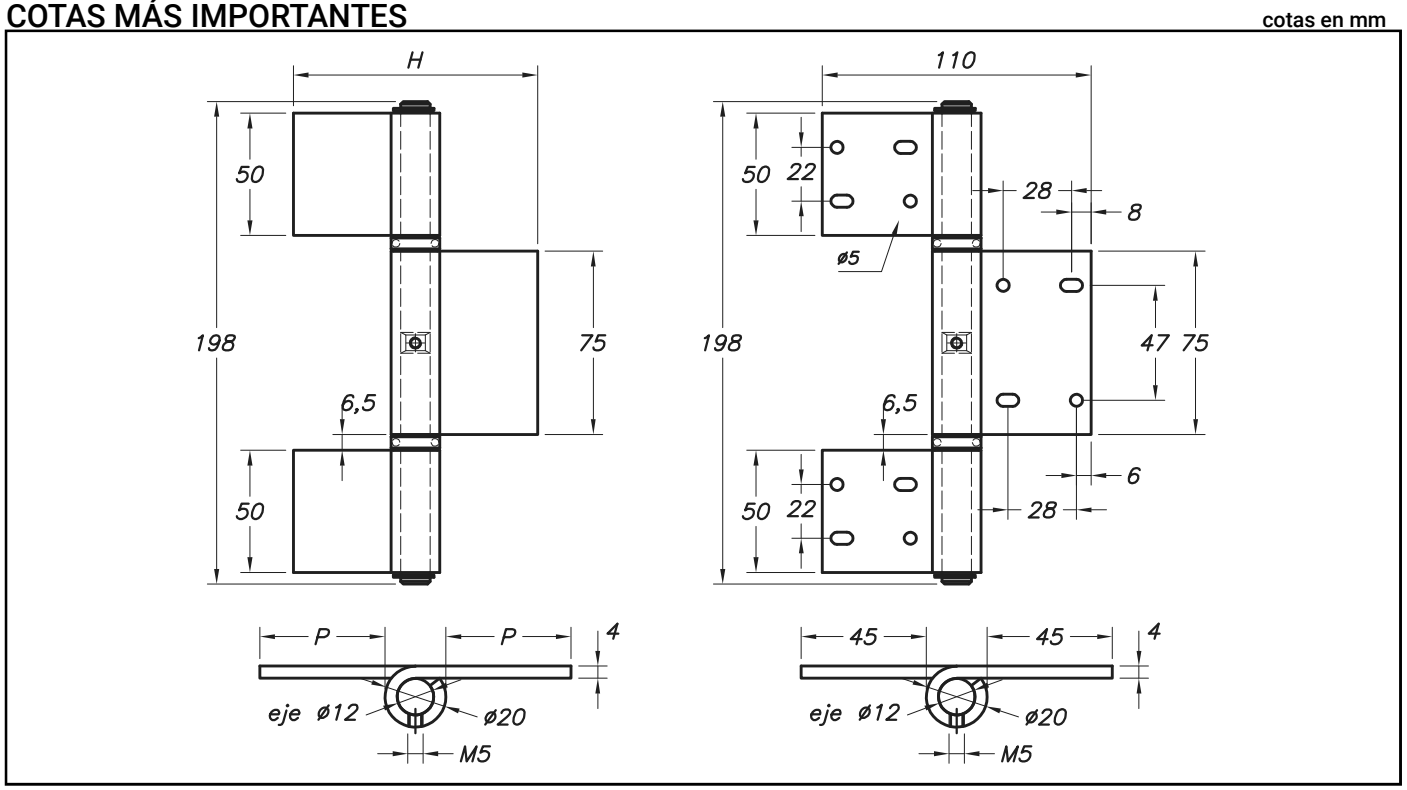

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise cada 7200 ciclos o periodo equivalente, el estado de la bisagra, así como su fijación. El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.

Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es