

RUEDAS FIJACIÓN CON TORNILLO CANAL REDONDA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rueda para puerta corredera guiada por carril inferior.

Tipo: De canal redonda.

Fijación: Mediante tornillería.

Material: 36SMnPb14 / F-113Pb según UNE o Inox 304, según modelo.

Acabado: Zincado o Inox pulido, según modelo.

Partes sujetas a desgaste: Rodamiento y parte expuesta en la ranura de la canal.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

cotas en mm.

Código	Descripción	Ø	CH	A	B	C	Ø Casquillo	Ø Carril	Rodamiento	Tornillo 8.8	Carga máx. 1 rueda (kg)	Peso (Kg)
11005002	Rueda C.50 c/r de 9	50	26	15	4,5	4,5	16	9	6201 2RS	M8x40	185	0,15
11006202	Rueda C.60 c/r de 20	58	30	24	9	11	22	20	6003 2RS	M14x70	225	0,33
11006702	Rueda C.60 c/r de 16	58	24	19	8	8	22	16	6202 2RS	M10x55	225	0,30
11006002	Rueda C.60 c/r de 9	58	24	17	4,5	4,5	22	9	6202 2RS	M10x55	225	0,31
11008002	Rueda C.80 c/r de 20	78	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270	0,61
11008702	Rueda C.80 c/r de 16	78	32	20	7	9	22	16	6203 2RS	M14x70	270	0,60
11009002	Rueda C.90 c/r de 20	88	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270	0,83
11009702	Rueda C.90 c/r de 16	88	32	20	7	9	22	16	6203 2RS	M14x70	270	0,78
11010002	Rueda C.100 c/r de 20	98	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270	1,07
11010702	Rueda C.100 c/r de 16	98	32	20	7	9	22	16	6203 2RS	M14x70	270	0,99
11012002	Rueda C.120 c/r de 20	118	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270	1,64
11014002	Rueda C.140 c/r de 20	138	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390	2,32
11015002	Rueda C.150 c/r de 20	148	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390	2,69
11016002	Rueda C.160 c/r de 20	158	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390	3,45
11018002	Rueda C.180 c/r de 20	178	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390	4,56
11020002	Rueda C.200 c/r de 20	198	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390	5,41
11008007	Rueda C.80 c/r de 20 INOX	78	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270	0,61
11010007	Rueda C.100 c/r de 20 INOX	98	34	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270	1,07
11012007	Rueda C.120 c/r de 20 INOX	118	34	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270	1,64
11014007	Rueda C.140 c/r de 20 INOX	138	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390	2,32

COTAS MÁS IMPORTANTES

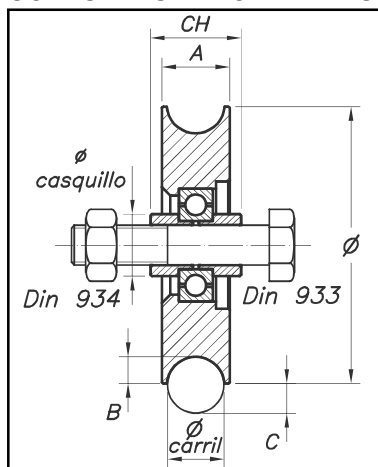

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Perdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente el eje de fijación de la rueda, la pérdida de geometría, así como el desgaste del rodamiento y la canal de rodadura.