

RUEDAS FIJACIÓN CON TORNILLO CANAL CUADRADA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rueda para puerta corredera guiada por carril inferior.

Tipo: De canal cuadrada.

Fijación: Mediante tornillo eje.

Material: 36SMnPb14 / F-113Pb según UNE.

Acabado: Zincado.


Partes sujetas a desgaste: Rodamiento y parte expuesta en la ranura de la canal.



IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø	H	Rodamiento	Tornillo 8.8	Carga máx 1 rueda(kg)	Peso (Kg)
11210012	Rueda corredera 100 canal H-10	98	10	6203 2RS	M14x70	270	0,95
11210002	Rueda corredera 100 canal H-12	98	12	6203 2RS	M14x70	270	0,92
11212002	Rueda corredera 120 canal H-12	118	12	6203 2RS	M14x70	270	1,43

COTAS MÁS IMPORTANTES cotas en mm

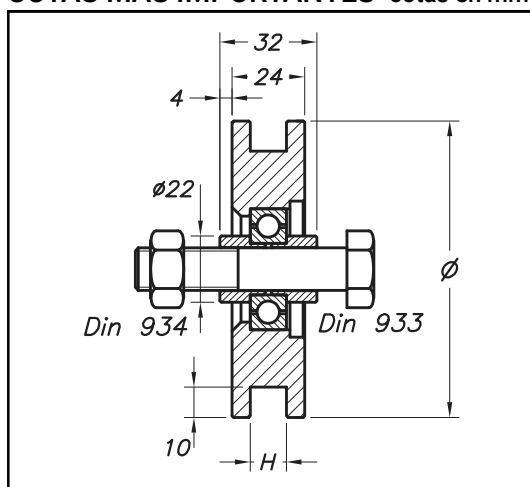

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente el eje de fijación de la rueda, la pérdida de geometría, así como el desgaste del rodamiento y la canal de rodadura.