

RODILLO NYLON FIJO

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rodillo para guiado lateral.

Tipo: Rodillo nylon de giro libre a 360°, fijo-desmontable.

Fijación: Mediante tornillo métrico.

Material rodillo: Nylon.

Material tornillo: Acero zincado o inoxidable, según modelo.

Acabado rodillo : Blanco pulido.

Partes sujetas a desgaste: Partes sujetas al roce con el rodillo.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø x H	M	L	R	S	Tuerca Din	kg
161304001	Rodillo nylon 30x40 fijo	30x40	M16	78	33	8	936	0,21
161353501	Rodillo nylon 35x35 fijo	35x35	M14	84	40	12	934	0,18
161354001	Rodillo nylon 35x40 fijo	35x40	M16	78	33	8	936	0,22
161404001	Rodillo nylon 40x40 fijo	40x40	M16	78	33	8	936	0,24
161406001	Rodillo nylon 40x60 fijo	40x57	M16	98	36	8	936	0,29
INOX								
161333507	Rodillo nylon 33x35 fijo Inox	33x35	M14	84	40	12	934	0,18
161353507	Rodillo nylon 35x35 fijo Inox	35x35	M16	84	40	12	934	0,18
161304007	Rodillo nylon 30x40 fijo Inox	30x40	M16	78	33	8	936	0,21
161354007	Rodillo nylon 35x40 fijo Inox	35x40	M16	78	33	8	936	0,23
161404007	Rodillo nylon 40x40 fijo Inox	40x40	M16	78	33	8	936	0,24
161406007	Rodillo nylon 40x60 fijo Inox	40x57	M16	98	36	8	936	0,29

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

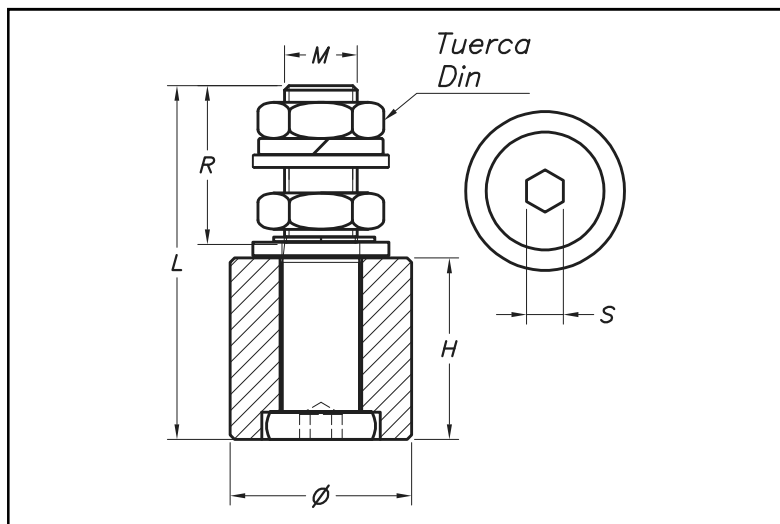

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es imprescindible asegurarse de la firmeza en el anclaje, tanto de los rodillos al soporte, como de los soportes a su base. Se deben realizar mantenimientos periódicos puesto que en el caso de que el soporte se desprenda de su base, la puerta pierde el guiado y en consecuencia, cae abatiendo a cualquiera de los dos lados con el consiguiente peligro para los bienes o personas.