

CREMALLERA 22x22 CINCADA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Cremallera módulo 4, que unida a la puerta, al engranar con el piñón del actuador electromecánico transmite a la misma un movimiento horizontal de apertura y cierre.


Tipo: De acero.

Fijación: Mediante soldadura.

Material: Acero S235.

Acabado: Cincado

Partes sujetas a desgaste: Partes de engrane con el piñón.

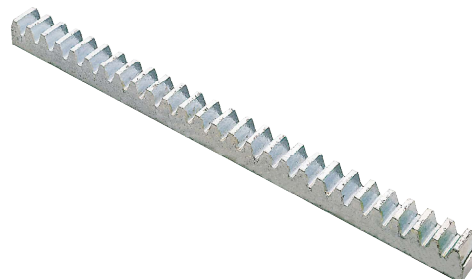


IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	kg
150222001	Cremallera 22x22x2000 cincada	6,01

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

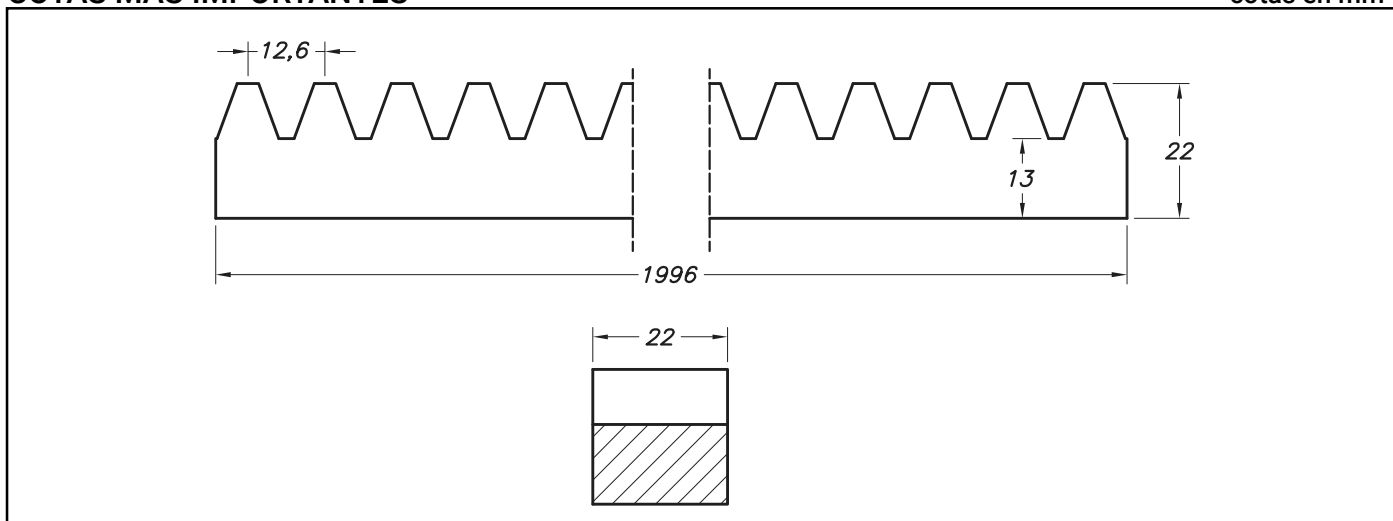

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación soldada y la pérdida de geometría de los dientes de la cremallera.

Un movimiento no suave de la puerta genera esfuerzos adicionales que repercutirán en la cremallera, acortando drásticamente la vida útil de la misma.