

TOPE PUERTA CORREDERA CON AMORTIGUADOR

CARACTERÍSTICAS

Uso: Tope para puertas correderas guiadas por carril inferior.

Tipo: Metálico con tope de goma y amortiguador.

Fijación: Mediante soldadura.

Material cuerpo: Acero S235 zincado.

Material tope: Caucho negro.

Partes sujetas a desgaste: El caucho se puede dañar por excesivas colisiones de la puerta con el tope.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	kg
17030001	Tope puerta corredera con amortiguador	1,10

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

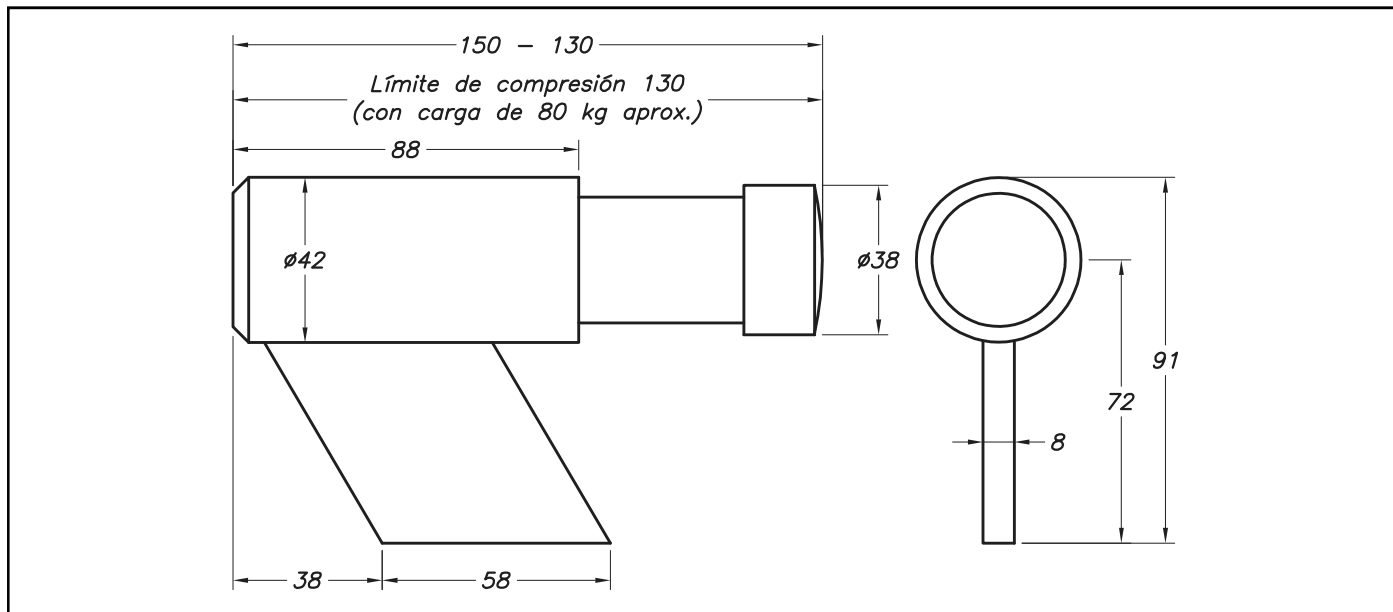

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es imprescindible asegurarse de la firmeza del tope. Se deben realizar mantenimientos periódicos puesto que en el caso de que el tope se desprenda de su base, la puerta pierde el guiado y en consecuencia, cae abatiendo a cualquiera de los dos lados con el consiguiente peligro para los bienes o personas.