

RODILLO NYLON FIJO LARGO

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rodillo para guiado lateral.

Tipo: Rodillo nylon de giro libre a 360°, fijo-desmontable.

Fijación: Mediante tornillo métrico.

Material rodillo: Nylon.

Material tornillo: Acero zincado.

Acabado rodillo : Blanco pulido.


Partes sujetas a desgaste: Partes sujetas al roce con el rodillo.



IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø x H	M	L	R	S	kg
160614001	Rodillo nylon fijo 40x60 M16 largo 140	40x57	M16	140	65	8	0,35
160620001	Rodillo nylon fijo 40x60 M16 largo 200	40x57	M16	200	125	8	0,43

COTAS MÁS IMPORTANTES cotas en mm

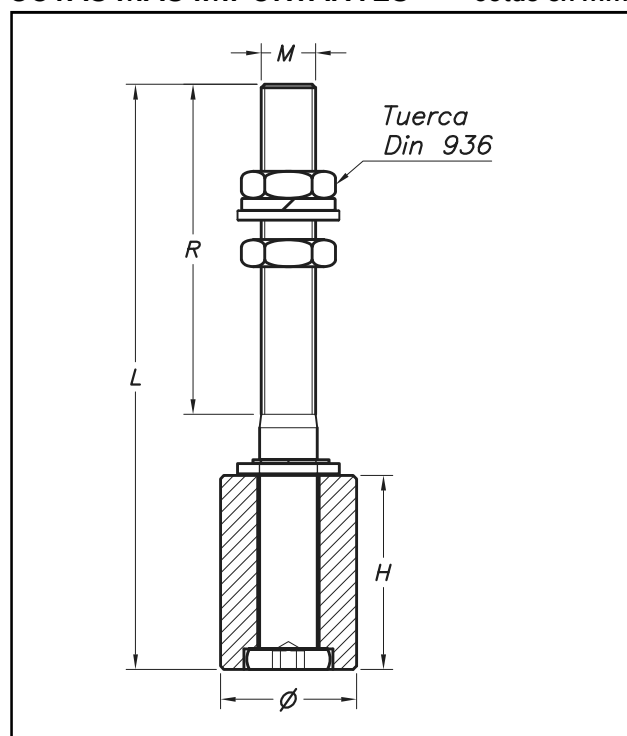

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es imprescindible asegurarse de la firmeza en el anclaje, tanto de los rodillos al soporte, como de los soportes a su base. Se deben realizar mantenimientos periódicos puesto que en el caso de que el soporte se desprenda de su base, la puerta pierde el guiado y en consecuencia, cae abatiendo a cualquiera de los dos lados con el consiguiente peligro para los bienes o personas.