

RODILLO GUÍA CORREDERA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rodillo para guiado lateral, para U metálica.

Tipo: Rodillo metálico de giro libre a 360°, fijo.

Fijación: Mediante tornillo métrico.

Material rodillo: Acero al carbono.

Material tornillo: Acero zincado.

Partes sujetas a desgaste: Partes sujetas al roce con el rodillo.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø	A	Rodamiento	kg
165501601	Rodillo guía corredera U50x3 M-16	42	12	6004 ZZ	0,47
165601601	Rodillo guía corredera U60x3 M-16	52	15	6304 ZZ	0,64
165831601	Rodillo guía corredera U80x3 M-16	72	19	6306 ZZ	0,98

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

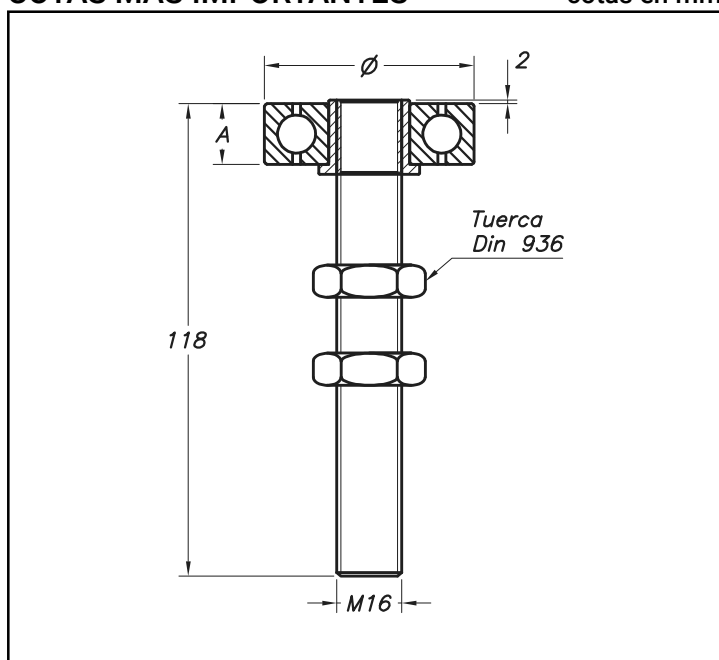

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es imprescindible asegurarse de la firmeza en el anclaje, tanto de los rodillos al soporte, como de los soportes a su base. Se deben realizar mantenimientos periódicos puesto que en el caso de que el soporte se desprenda de su base, la puerta pierde el guiado y en consecuencia, cae abatiendo a cualquiera de los dos lados con el consiguiente peligro para los bienes o personas.