

RODILLO NYLON 30x40 M12 CON GOMA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rodillo para guiado lateral.

Tipo: Rodillo nylon con goma de giro libre a 360°, desmontable.

Fijación: Mediante tornillo métrico.

Material rodillo: Nylon y goma en negro.

Material tornillo: Acero zincado.

Partes sujetas a desgaste: Partes sujetas al roce con el rodillo.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	kg
160403211	Rodillo nylon 30x40 M12 con goma	0,12

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

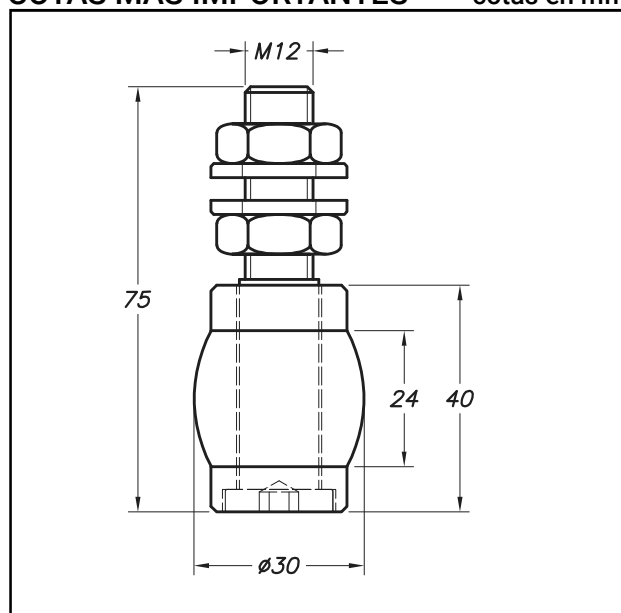

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es imprescindible asegurarse de la firmeza en el anclaje, tanto de los rodillos al soporte, como de los soportes a su base. Se deben realizar mantenimientos periódicos puesto que en el caso de que el soporte se desprenda de su base, la puerta pierde el guiado y en consecuencia, cae abatiendo a cualquiera de los dos lados con el consiguiente peligro para los bienes o personas.