

PERFILES SUPERIORES Y CURVAS SERIES LIGERA Y MEDIA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Guía superior para puertas corredizas colgadas y de libro.

Uso: Para roldana de U30, U40, o U60, según modelo.

Fijación: Mediante soporte atornillado o soldadura.

Material: Acero S235 galvanizado.

Partes sujetas a desgaste: Parte expuesta en la ranura de la canal.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	A	H	B	s	R	L	Carga máx.*	kg
18030301	Perfil superior U30 a 3 metros	35	32	20	1,5	-	-	60 kg	3,75
18040301	Perfil superior U40 a 3 metros	40	40	27	1,5	-	-	150 kg	4,45
18060301	Perfil superior U60 a 3 metros	60	55	41	2,5	-	-	300 kg	11,62
180309001	Perfil superior curvado U30	35	32	20	1,5	300	530	60 kg	1,07
180409001	Perfil superior curvado U40	40	40	27	1,5	530	650	150 kg	1,85
180609001	Perfil superior curvado U60	60	55	41	2,5	620	750	300 kg	4,20

* La carga máxima recomendada se considera con anclajes a una distancia entre ellos no superior a 1m.

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

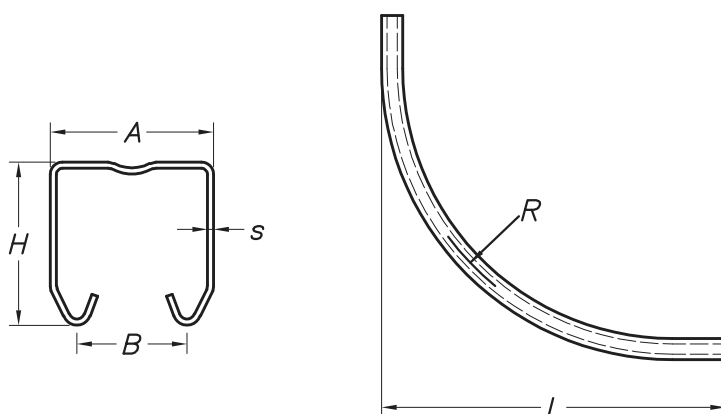

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Perdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revise periódicamente la fijación de la guía, así como el estado de la canal de rodadura.

Siga la norma **UNE-EN 13241** para el correcto uso de estas guías en puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.