

PERFILES INFERIORES Y CURVAS ENCASTAR

CARACTERÍSTICAS

Uso: Guía inferior para puertas corredizas colgadas y de libro.

Tipo: De empotrar en pavimento.

Fijación: Mediante hormigonado.

Material: Acero S235 galvanizado.

Partes sujetas a desgaste: Parte expuesta en la ranura de la canal.



IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	R	kg
180193001	Perfil inferior U omega oliva 19 a 3 metros		4,82
180283001	Perfil inferior U omega oliva 28 a 3 metros		8,14
14050119	Perfil inferior de 19 para radio guía 40*	530	1,98
14050128	Perfil inferior de 19 para radio guía 60**	620	1,98

* - Perfil inferior compatible con cód. 180409001 Perfil superior curvado U40

** - Perfil inferior compatible con cód. 180409001 Perfil superior curvado U60


COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

PERFIL U OLIVA 19

PERFIL U OLIVA 28

PERFIL U OLIVA 19. RADIO GUÍA 40 Y 60

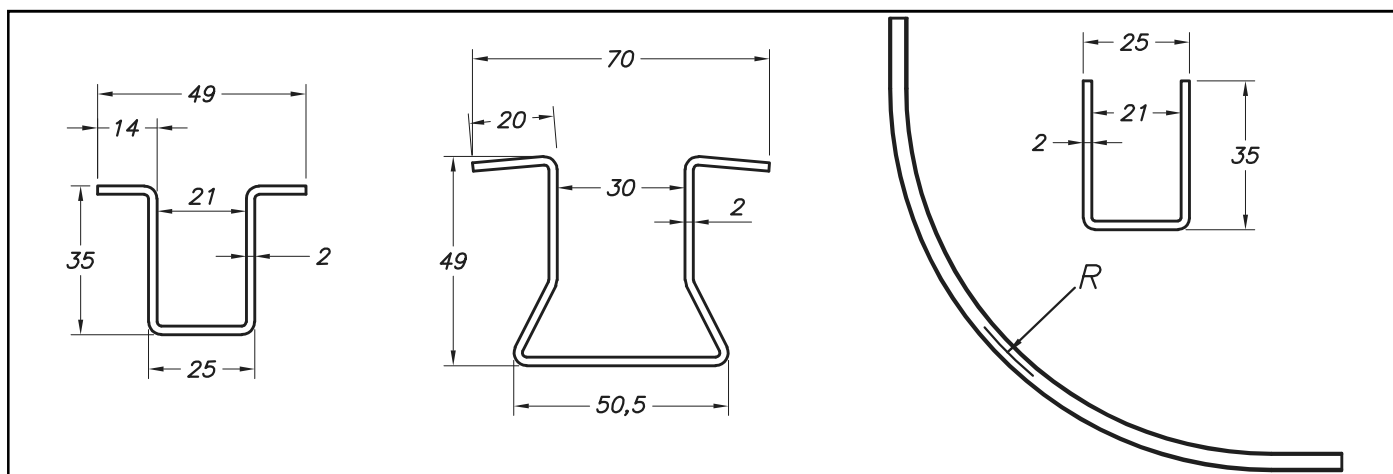

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revise periódicamente la fijación de la guía, así como el estado de la canal de rodadura.

Siga la norma **UNE-EN 13241** para el correcto uso de estas guías en puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.