PERFILES SUPERIORES SERIE PESADA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Guía superior para puertas corredizas colgadas y de libro.
Tipo: Para roldana de U 70x60 o U 94x85, según modelo.
Fijación: Mediante soporte atornillado o soldadura.
Material: Acero S235 galvanizado.
Partes sujetas a desgaste: Parte expuesta en la ranura de la canal.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	A	H	S	B	D	Longitud	Carga máx.*	kg
190065001	Perfil superior puerta corredera U 70x60	70	60	3,5	24	22	3000	450 kg	16,89
190120001	Perfil superior puerta corredera U 94x85	94	85	5	26	33	3000	1000 kg	33,90

** La carga máxima recomendada se considera con anclajes a una distáncia entre ellos no superior a 1m.*

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

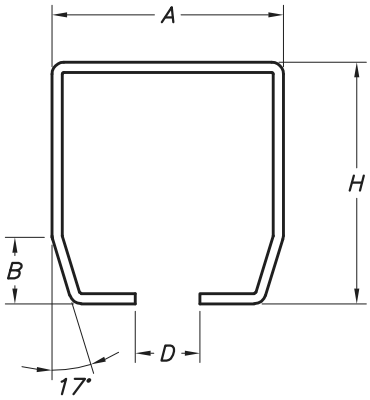

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación de la guía, así como el estado de la canal de rodadura.
*Siga la norma **UNE-EN 13241** para el correcto uso de estas guias en puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.*

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.

Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es