

ROLDANA ECO CON RODAMIENTO DOBLE U40 3 PALAS

CARACTERÍSTICAS

Uso: Roldana para puertas corredizas colgadas y de libro.

Tipo: 3 palas, con rodamientos axiales.

Para quía superior de U40.

Fijación: Mediante soldadura o tornillería, según modelo.

Material: Acero cincado.

Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles.

Observaciones: Es aconsejable usar la roldana doble para las guías curvadas superiores de 40.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Guía asociada	Agujeros	Carga máxima x1	kg
18444101	Roldana doble U 40 eco. rod. 3 palas 40 soldar	18040301	No	75 kg	2,07
18444111	Roldana doble U40 eco. rod. 3 palas 45 atornillar	18040301	Sí	75 kg	1,99

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

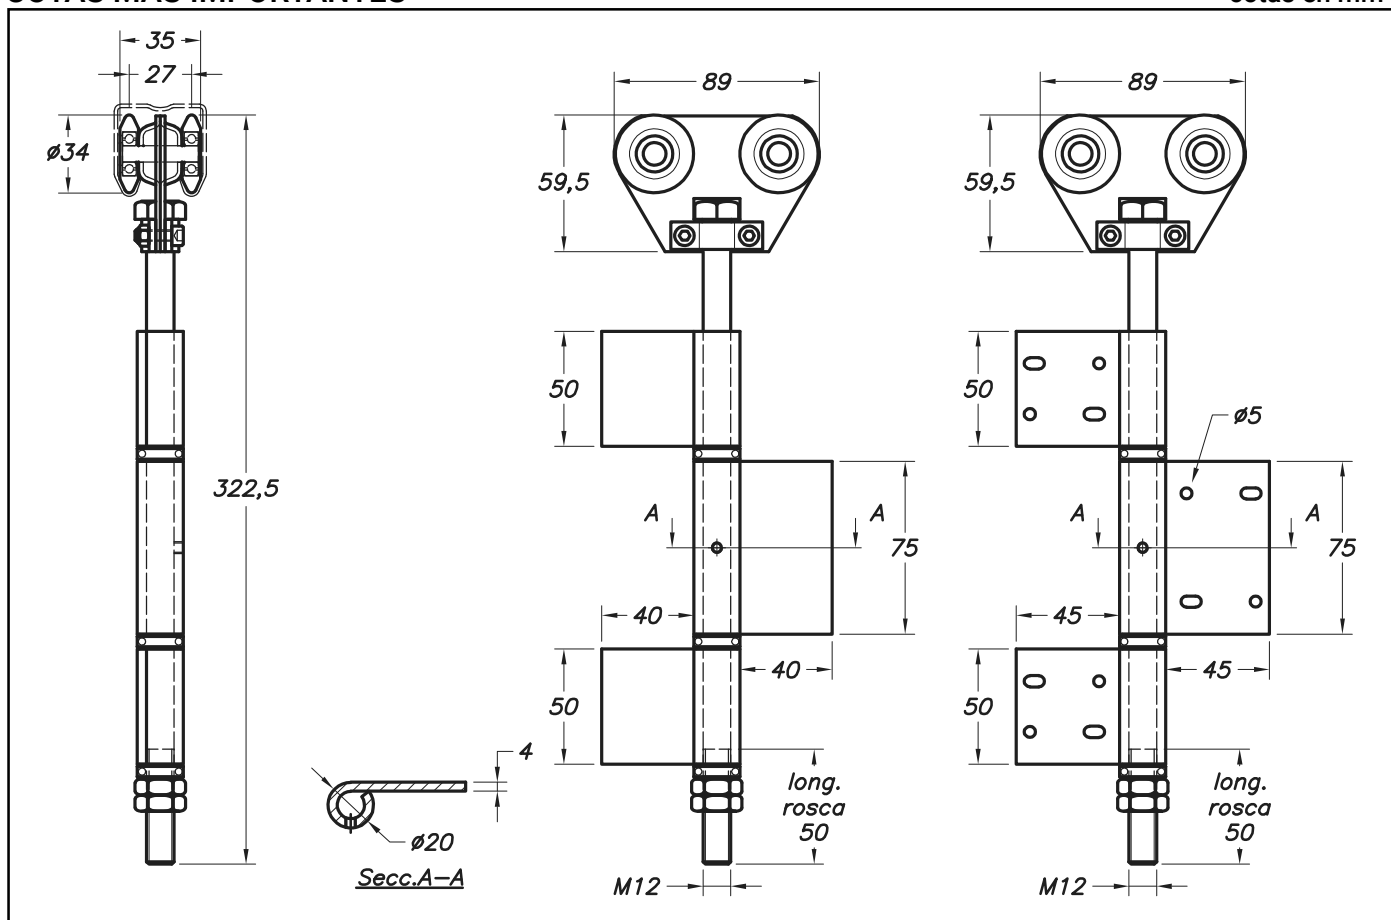

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente el estado de las ruedas, la fijación soldada o atornillada así como el desgaste de la quíá por donde circula la roldana.