

ROLDANA ECO CON RODAMIENTO DOBLE U40 1 PALA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Roldana para puertas corredizas colgadas y de libro.

Tipo: 1 pala, con rodamiento axial.

Para guía superior de U40.

Fijación: Mediante soldadura o tornillería, según modelo.

Material: Acero cincado.

Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles.

Observaciones: Es aconsejable usar la roldana doble para las guías curvadas superiores de 40.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Guía asociada	Agujeros	Carga máxima x1	kg
19444101	Roldana doble U40 eco. rod. 1 pala 40 soldar	18040301	No	75 kg	0,69
19444111	Roldana doble U40 eco. rod. 1 pala 45 atornillar	18040301	Sí	75 kg	0,69

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

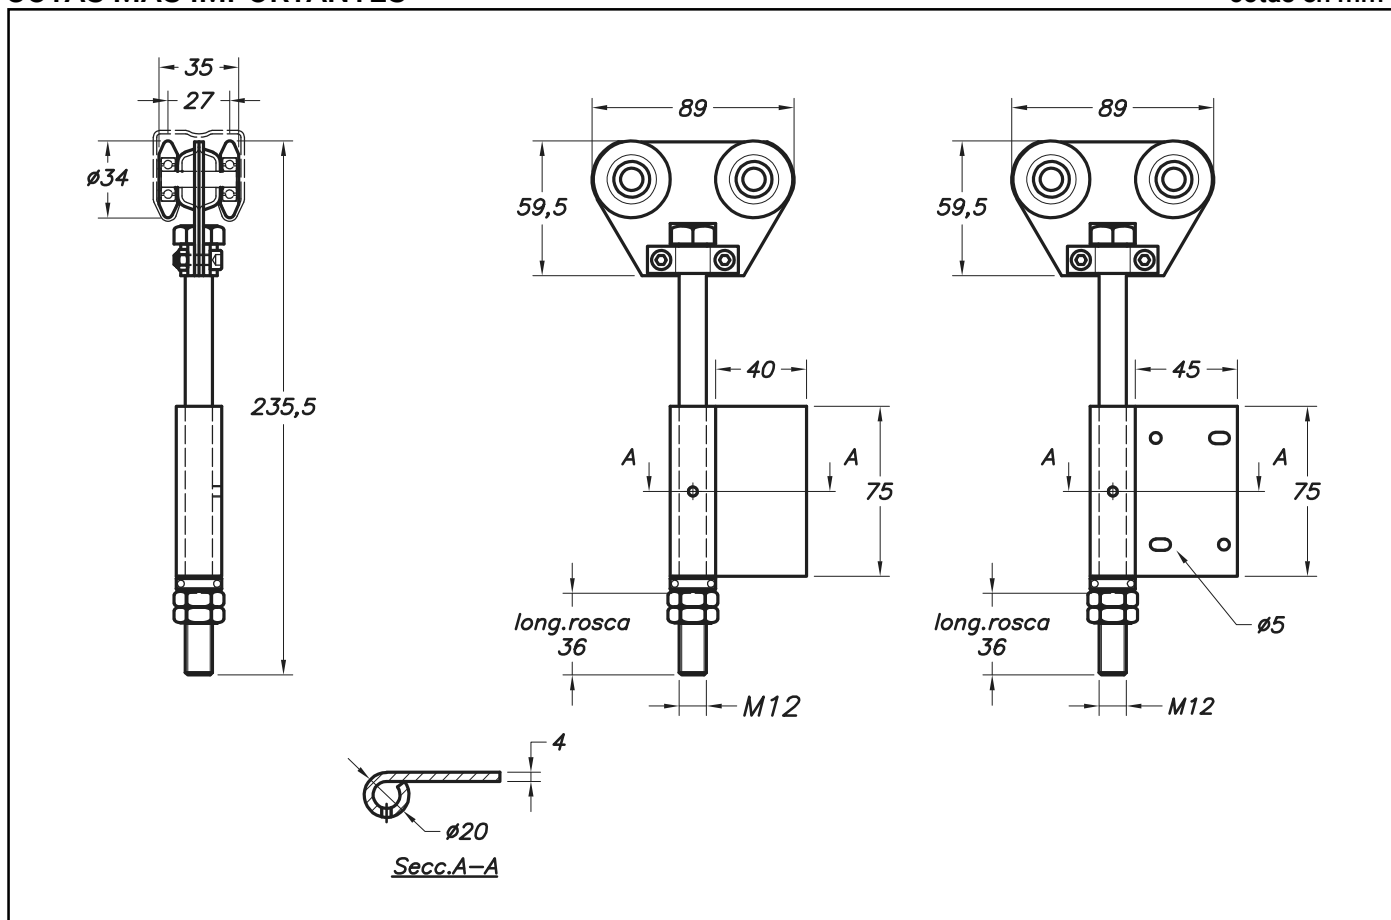

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente el estado de las ruedas, la fijación soldada o atornillada así como el desgaste de la guía por donde circula la roldana.