

GUIADOR INFERIOR BISAGRA 3P OLIVA 19

CARACTERÍSTICAS

Uso: Guiador inferior para puertas corredizas colgadas y de libro.

Tipo: Para U inferior de 19 mm.

Fijación: Mediante soldadura o tornillería, según modelo.

Material: Acero cincado y oliva de latón.

Partes sujetas a desgaste: Rodamientos y oliva expuesta al roce en la ranura de la canal.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Agujeros	P	Guía asociada	Curva asociada	Curva asociada	kg
199403901	Guiador inferior oliva 19. 3 palas 40 soldar	No	40	180193001	14050119	14050128	0,91
199453901	Guiador inferior oliva 19. 3 palas 45 soldar	No	45	180193001	14050119	14050128	0,92
199453911	Guiador inferior oliva 19. 3 palas 45 atornillar	Sí	45	180193001	14050119	14050128	0,90

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

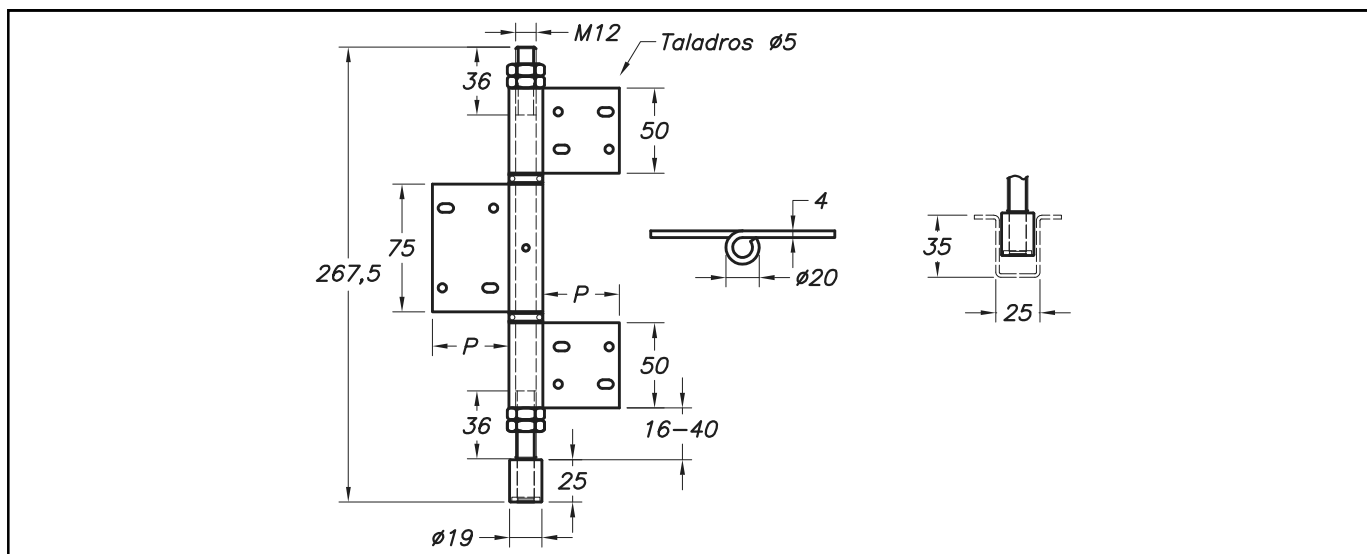

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación de las palas, así como la pérdida de geometría del guiador de latón, verifique que este puede girar libremente, no siendo así, el desgaste del latón se incrementará de forma rápida.