

GUIADOR INFERIOR BISAGRA LATERAL OLIVA 19

CARACTERÍSTICAS


Uso: Guiador inferior para puertas corredizas colgadas y de libro.

Tipo: Para U inferior de 19 mm.

Fijación: Mediante soldadura o tornillería, según modelo.

Material: Acero zincado y oliva de latón.

Partes sujetas a desgaste: Rodamientos y oliva expuesta al roce en la ranura de la canal.

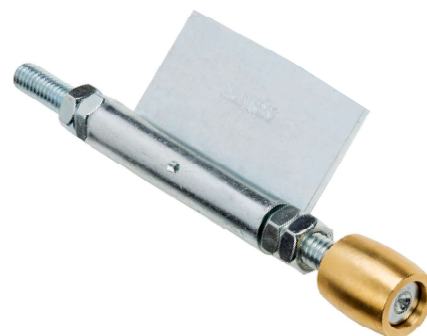

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Agujeros	P	kg
199715901	Guiador inferior oliva 19. 1 pala 15 soldar	No	15	0,44
199715911	Guiador inferior oliva 19. 1 pala 15 atornillar	Sí	15	0,43
199750901	Guiador inferior oliva 19. 1 pala 40 soldar	No	40	0,51
199755901	Guiador inferior oliva 19. 1 pala 45 soldar	No	45	0,52
199755911	Guiador inferior oliva 19. 1 pala 45 atornillar	Sí	45	0,50

Guías asociadas a estos guidores:


- Perfil inferior recto cód. 180193001

- Perfil inferior curva para radio guía de 40
cód. 14050119

- Perfil inferior curva para radio guía de 60
cód. 14050128

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

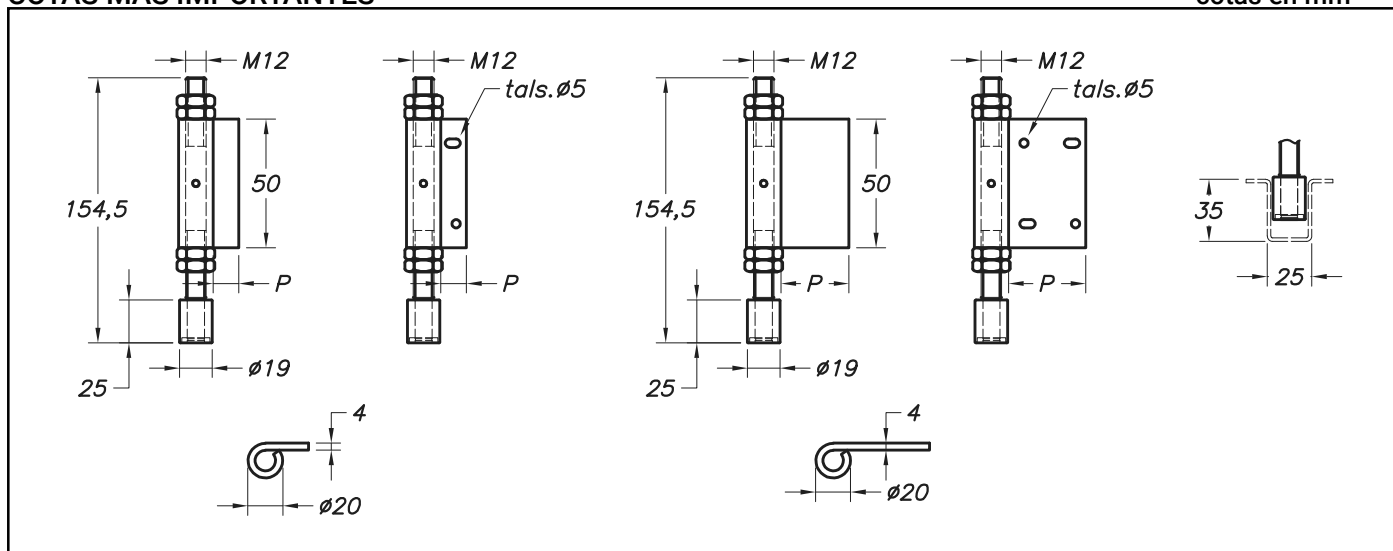

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revise periódicamente la fijación de las palas, así como la pérdida de geometría del guiador de latón, verifique que este puede girar libremente, no siendo así, el desgaste del latón se incrementará de forma rápida.