SOPORTE TECHO ATORNILLAR PARA U50x45

CARACTERÍSTICAS




Uso: Soporte a techo para guía de U50x45.
Tipo: Para U50x45.
Fijación: Mediante atornillado.
Materiaxl: Acero S235.
Acabado: Cincado.

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Guía asociada	kg
19305102	Soporte techo regulable para U de 50x45	18050301	0,62

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

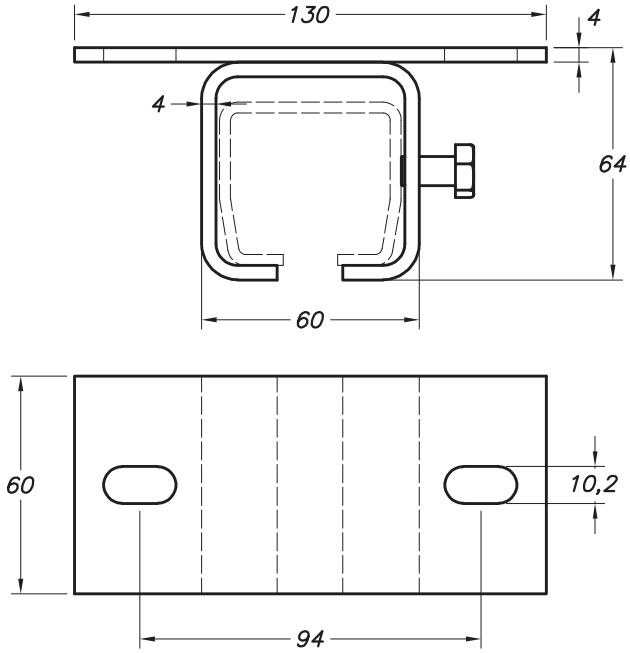

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación de la guía, el empalme, así como el estado de la canal de rodadura.
*Siga la norma **UNE-EN 13241** para el correcto uso de estas guias en puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.*

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.

Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es