

SOPORTE PARED REGULABLE PARA U70 Y U90

CARACTERÍSTICAS

Uso: Soporte a pared para guía de U.

Tipo: Regulable, para U70 o U90, según modelo.

Fijación: Mediante atornillado.

Material: Acero S235.

Acabado: Cincado.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	A	H	Guía asociada	kg
193065002	Soporte pared regulable para U 70x60	85	77	190065001	1,77
193120002	Soporte pared regulable para U 94x85	107	105	190120001	2,04

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

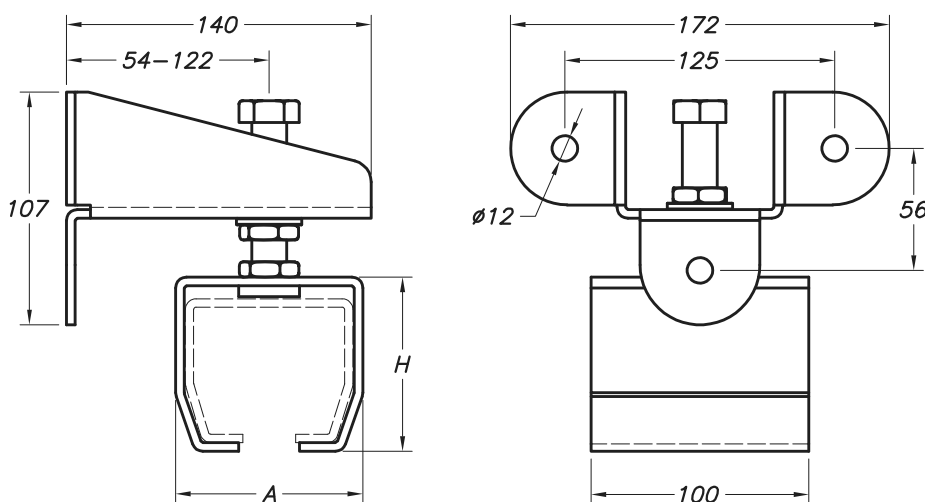

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revise periódicamente la fijación de la guía, el empalme, así como el estado de la canal de rodadura.

Siga la norma **UNE-EN 13241** para el correcto uso de estas guías en puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.