

GUIADOR INFERIOR OLIVA DE 25 CON TORNILLO

CARACTERÍSTICAS

Uso: Para guiado inferior de puertas correderas por carril superior.

Tipo: De oliva de latón con giro libre a 360° y tornillo.

Fijación: Mediante anclaje métrico.

Material cuerpo: Acero S235 zincado.

Material rodillo: Latón pulido.

Partes sujetas a desgaste: Oliva de latón y su alojamiento.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	kg
199122501	Guiador inferior oliva 25 con tornillo M12	0,15

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

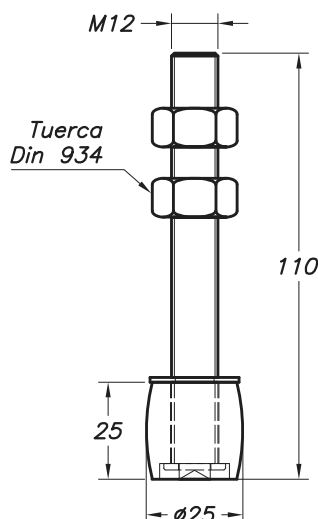

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es imprescindible asegurarse de la firmeza del guiador. Se deben realizar mantenimientos periódicos puesto que en puertas guiadas por carril inferior y en el caso de que el rodillo se desprenda de su base, la puerta pierde el guiado y en consecuencia, cae abatiendo a cualquiera de los dos lados con el consiguiente peligro para los bienes o personas.