CERRADURA PICAPORTE Y PALANCA BASCULANTE INOX

CARACTERÍSTICAS

Uso: Para puertas batientes de carpintería metálica.
Tipo: De resbalón y palanca basculante.
Fijación: Mediante tornillería.
Material: Mecanismo en acero galvanizado y zincado. Frontal y cerradero en Inox 304.
Mano resbalón: Reversible. Para puertas a derechas o izquierdas.
Funcionamiento: Mediante cilindro europerfil de leva larga.
La llave actúa sobre el pestillo y la palanca.
Llave limitada a efectuar una vuelta.
La maneta actúa sobre el resbalón.
En dotación: Dos embellecedores para cilíndro en plástico negro.

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Centro cilindro	Ancho caja	kg
41825	Cerradura picaporte y palanca basculante inox de 25	25	37,5	0,55
41830	Cerradura picaporte y palanca basculante inox de 30	30	42,5	0,58
41835	Cerradura picaporte y palanca basculante inox de 35	35	47,5	0,59

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

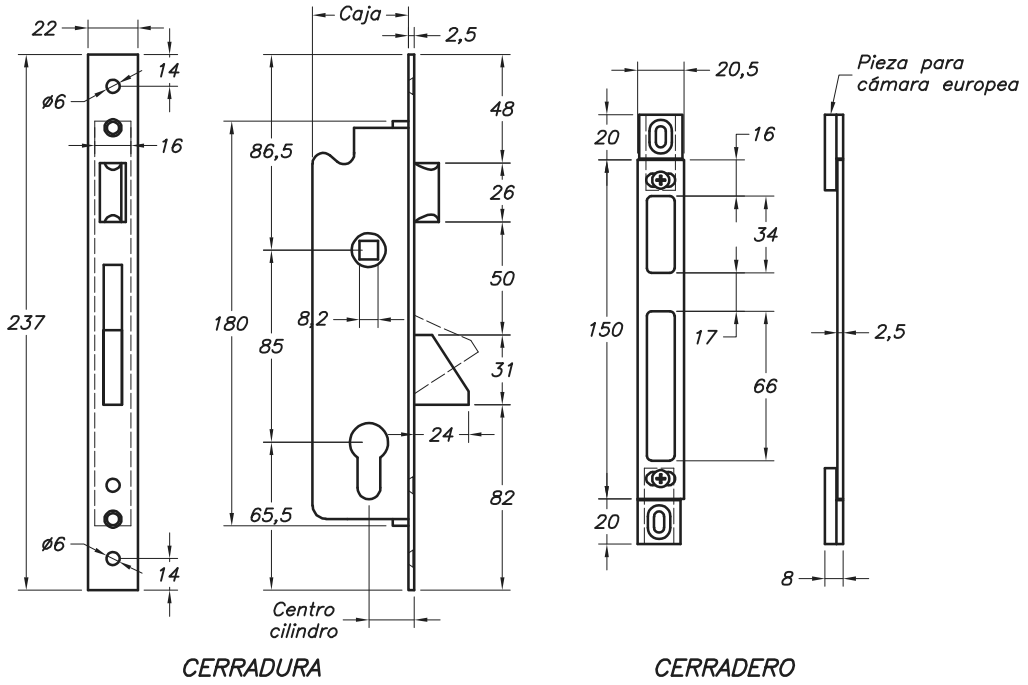

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.

Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es