

TOPE FINAL DE CARRERA CORREDERA SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS

Uso: Tope para puertas correderas guiadas por carril superior.

Tipo: Metálico con tope de goma.

Fijación: Mediante atornillado.

Material cuerpo: Acero S235 cincado.

Material tope: Caucho negro.

Partes sujetas a desgaste: El caucho se puede dañar por excesivas colisiones de la puerta con el tope.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Guía asociada	L	H	A	B	C	D	S	kg
195033102	Tope final de carrera para guía U35	18030301	55	22	12,5	16	14	25	4	0,09
195050102	Tope final de carrera para guía U50x45 y U40	18050301 - 18040301	55	29,5	10	19	20	28	5	0,13
195065102	Tope final de carrera para guía U70x60 y U60	190065001 - 18060301	72	40	12	30	25	45	3	0,25
195120102	Tope final de carrera para guía U94x85	190120001	90	50	25	30	35	65	4	0,45

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

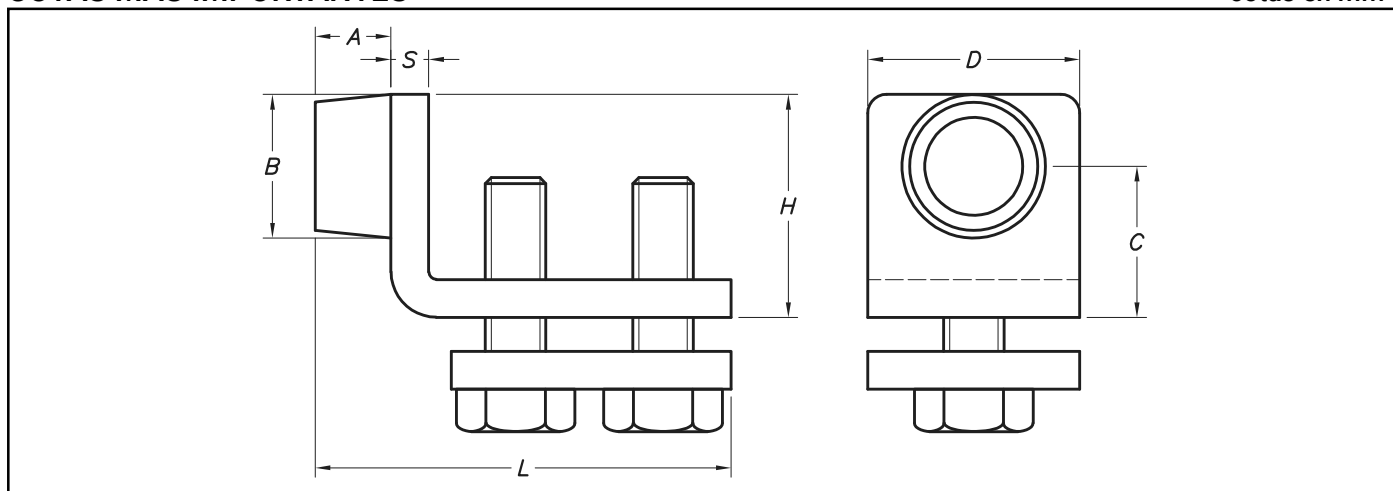

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es imprescindible asegurarse de la firmeza del tope. Se deben realizar mantenimientos periódicos puesto que en el caso de que el tope se desprenda de su base, la puerta pierde el guiado y en consecuencia, cae abatiendo a cualquiera de los dos lados con el consiguiente peligro para los bienes o personas.