

BISAGRA PERNIO TRES CUERPOS

CARACTERÍSTICAS

Uso: Articulación que permite movimientos de vaivén de dos partes.

Tipo: Bisagra pernio con tres palas .

Fijación: Mediante soldadura.

Material: Acero S235.

Acabado: Eje cincado; alas en acero pulido o cincado según modelo

Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	L	H	A	B	C	Acabado	kg
201151000	Bisagra pernio 3/P 150x100x4 soldar chapa pulida	164	100	40	50	50	Chapa pulida	0,59
201151100	Bisagra pernio 3/P 150x110x4 soldar chapa pulida	164	110	45	50	50	Chapa pulida	0,61
201181000	Bisagra pernio 3/P 180x100x4 soldar chapa pulida	189	100	40	50	75	Chapa pulida	0,69
201181100	Bisagra pernio 3/P 180x110x4 soldar chapa pulida	189	100	40	50	75	Chapa pulida	0,71
201151001	Bisagra pernio 3/P 150x100x4 soldar zincada	164	100	40	50	50	Cincado	0,59
201151101	Bisagra pernio 3/P 150x110x4 soldar zincada	164	110	45	50	50	Cincado	0,61
201181001	Bisagra pernio 3/P 180x100x4 soldar zincada	189	100	40	50	75	Cincado	0,69
201181101	Bisagra pernio 3/P 180x110x4 soldar zincada	189	100	40	50	75	Cincado	0,71

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

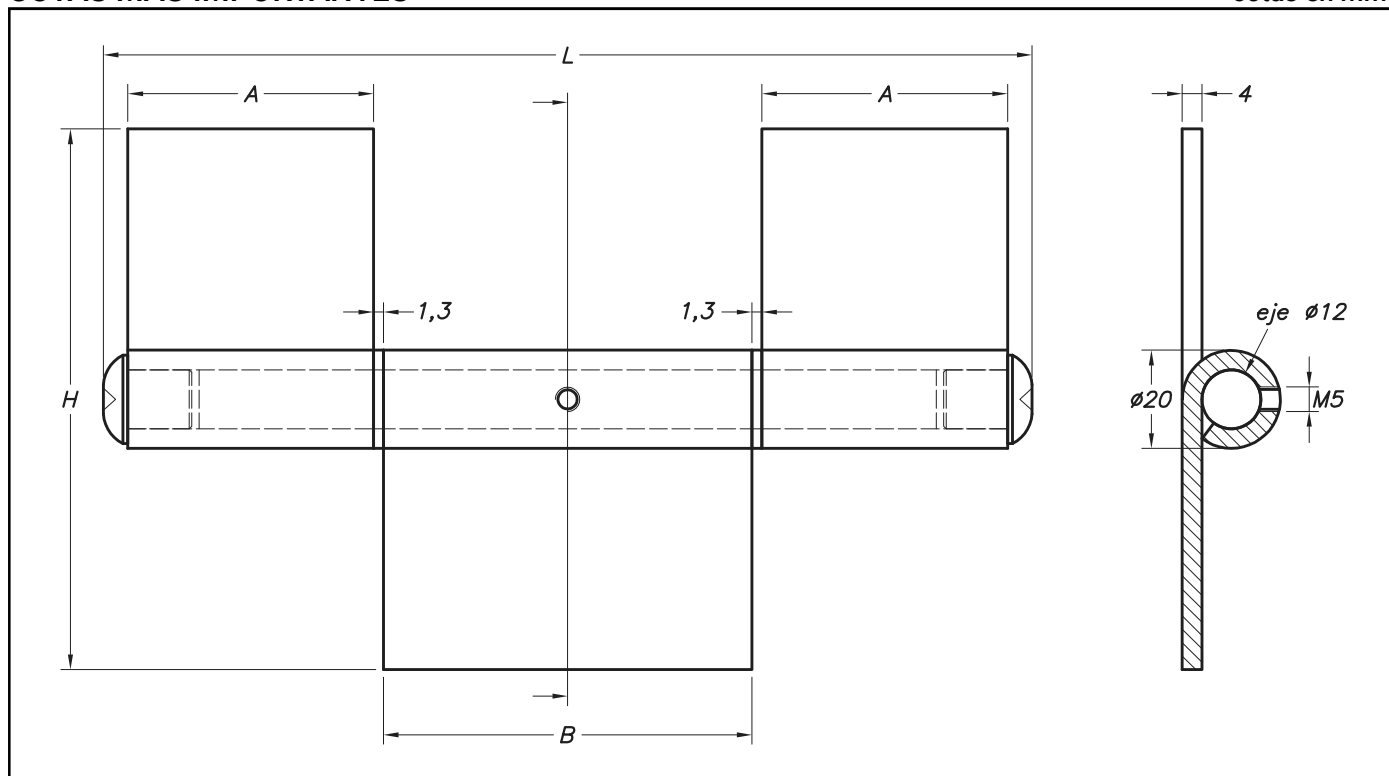

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la soldadura así como el desgaste del eje.