

RUEDAS FIJACIÓN CON SOPORTE INTERNO CANAL REDONDO DE 20 INOX

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rueda para puerta corredera guiada por carril inferior.

Tipo: Con soporte interno para atornillar y canal redonda.

Fijación: Mediante tornillería.

Material rueda y casquillo reductor: Inox AISI 303.

Material placas soporte y eje: Inox AISI 304.

Material rodamiento: Acero al carbono.

Acabado: Pulido.

Partes sujetas a desgaste: Rodamiento y parte expuesta en la ranura de la canal.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø	H	L	D	Rodamiento	Carga máx. 1 rueda (kg)	kg
12008007	Rueda c. soporte interno de 80 c/r 20 Inox	78	49	135	110	6203 2RS	270	0,73
12010007	Rueda c. soporte interno de 100 c/r 20 Inox	98	69	155	130	6203 2RS	270	1,25
12012007	Rueda c. soporte interno de 120 c/r 20 Inox	118	86	185	155	6203 2RS	270	2,21

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

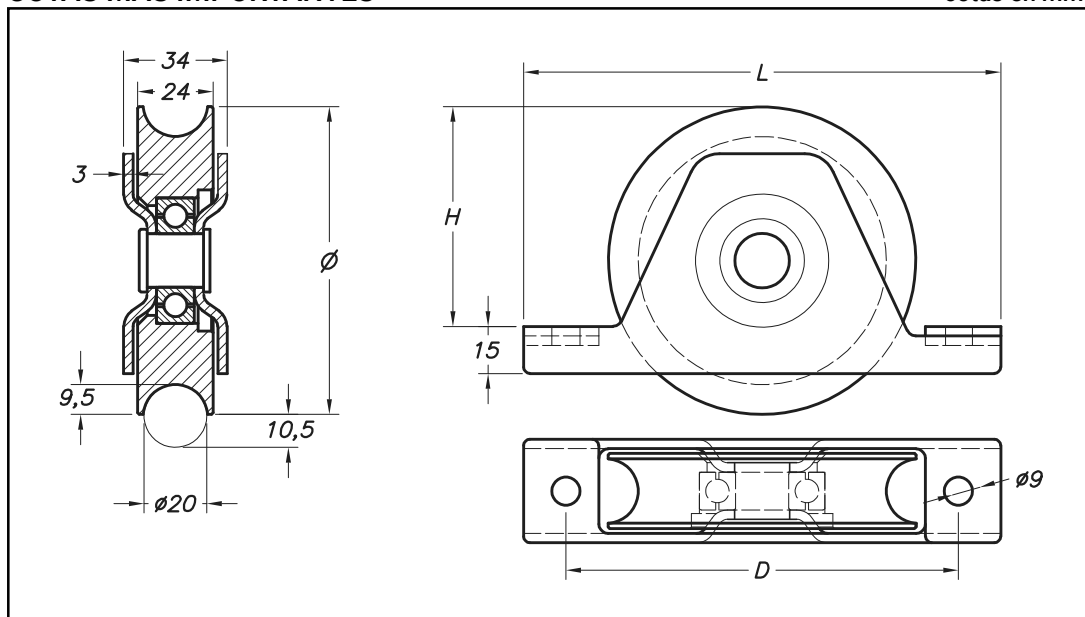

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Perdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación de la rueda, la pérdida de geometría, así como el desgaste del rodamiento y la canal de rodadura.