

RUEDAS CON SOPORTE SOBREPONER CANAL REDONDA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rueda para puerta corredera guiada por carril inferior.

Tipo: Con soporte de sobreponer para atornillar y canal redonda.

Fijación: Mediante tornillería.

Material rueda: 36SMnPb14 / F-113Pb según UNE.

Material soporte: Acero S235.

Acabado: Zincado.

Partes sujetas a desgaste: Rodamiento y parte expuesta en la ranura de la canal.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø	CH	A	H	B	C	L	D	S	ØC	Rodamiento	Carga máx. 1 rueda (kg)	kg
13006002	Rueda c. soporte sobreponer de 60 c/r de 16	58	28	17	77	4	12,0	85	55	2,5	16	6003 2RS	190	0,40
13008702	Rueda c. soporte sobreponer de 80 c/r de 16	78	38	20	105	7	9,0	116	90	3	16	6203 2RS	270	0,83
13008002	Rueda c. soporte sobreponer de 80 c/r de 20	78	38	24	106,5	9,5	10,5	116	90	3	20	6203 2RS	270	0,93
13009702	Rueda c. soporte sobreponer de 90 c/r de 16	88	38	20	110	7	9,0	116	90	3	16	6203 2RS	270	1,01
13009002	Rueda c. soporte sobreponer de 90 c/r de 20	88	38	24	111,5	9,5	10,5	116	90	3	20	6203 2RS	270	1,06
13010702	Rueda c. soporte sobreponer de 100 c/r de 16	98	38	20	116,5	7	9,0	116	90	3	16	6203 2RS	270	1,23
13010002	Rueda c. soporte sobreponer de 100 c/r de 20	98	38	24	116,5	9,5	10,5	116	90	3	20	6203 2RS	270	1,30

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

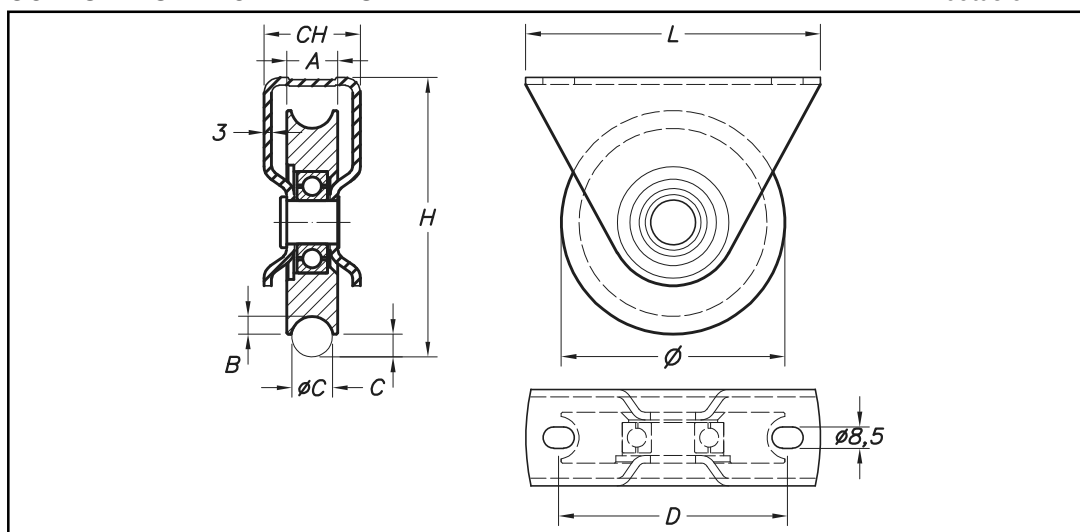

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación de la rueda, la pérdida de geometría, así como el desgaste del rodamiento y la canal de rodadura.