

ROLDANA ECO CON RODAMIENTO DOBLE U60 3 PALAS

CARACTERÍSTICAS

Uso: Roldana para puertas corredizas colgadas y de libro.

Tipo: 3 palas, con rodamientos axiales.

Para guía superior de U60.

Fijación: Mediante soldadura o tornillería, según modelo.

Material: Acero cincado.

Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles.

Observaciones: Es aconsejable usar la roldana doble para las guías curvadas superiores de 60.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Guía asociada	Agujeros	Carga máxima x1	kg
18466101	Roldana doble U60 eco. rod. 3 palas 40 soldar	18060301	No	150 kg	2,49
18466111	Roldana doble U60 eco. rod. 3 palas 45 atornillar	18060301	Sí	150 kg	2,39

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

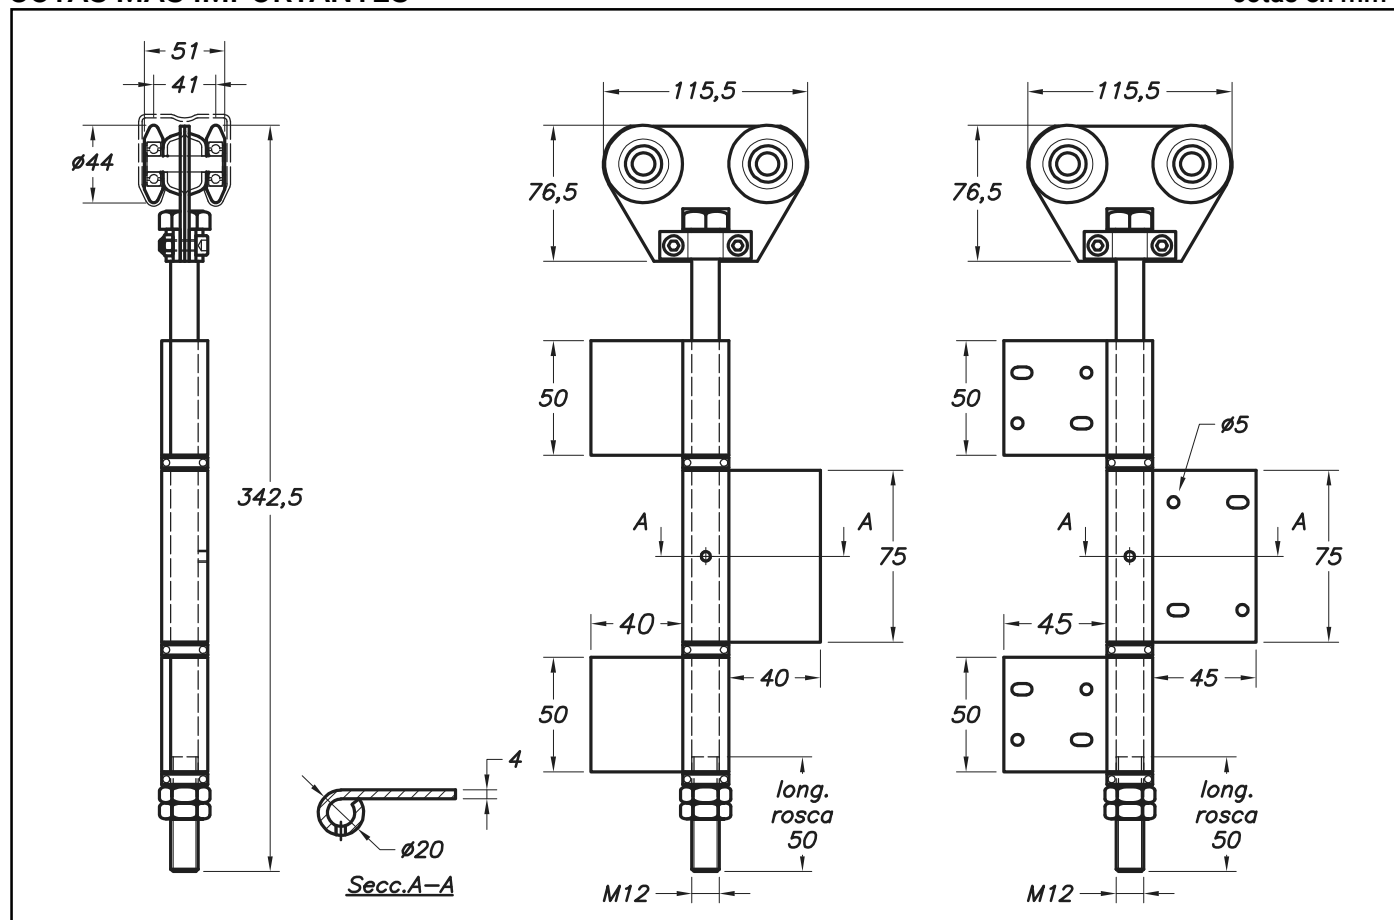

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente el estado de las ruedas, la fijación soldada o atornillada así como el desgaste de la guía por donde circula la roldana.