

TENAZA PRENSA TALORIT

CARACTERÍSTICAS

Uso: Herramienta para prensar casquillos (manguitos) de aluminio o cobre sobre un cable de acero, formando un lazo o una terminación segura.

Tipo: Manual, para cables Ø 2, 3, 4, 5 y 6 mm.

Material: Cuerpo en acero al carbono, mordazas templadas y revenidas y mangos recubiertos en PVC.

Acabado: Cuerpo lacado en rojo.

Partes sujetas a desgaste: Con el uso, las cavidades pueden perder su forma o presentar marcas y deformaciones.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	kg
320999	Tenaza prensa talorit	2,80

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

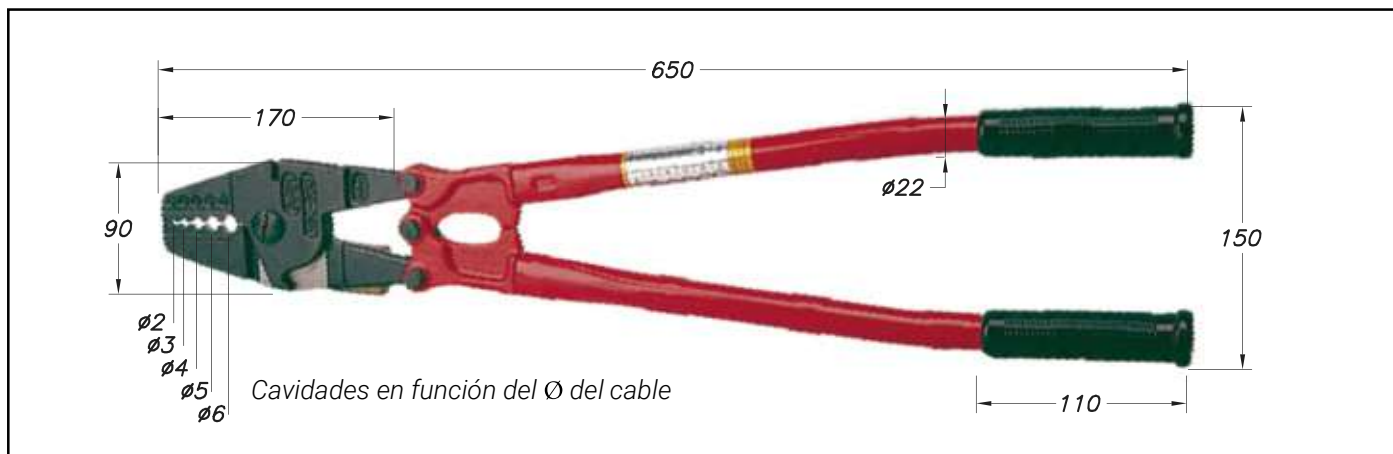

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revise periódicamente el estado de las cavidades de la tenaza, un desgaste excesivo puede provocar prensados incorrectos y uniones menos seguras.

El correcto uso de los casquillos talorit, es de vital importancia. Siga la norma UNE-EN 13411-3 para la formación de ojales y uniones en cables de acero. Revise que no existan grietas en el material, corrosiones, así como una correcta cohesión entre el casquillo y cable de acero.