

PERFILES SUPERIOR Y CURVA U35

CARACTERÍSTICAS

Uso: Guía superior para puertas corredizas colgadas y de libro.

Tipo: Para roldana de U35.

Fijación: Mediante soporte atornillado o soldadura.

Material: Acero S235.

Partes sujetas a desgaste: Parte expuesta en la ranura de la canal.



IDENTIFICACIÓN TÉCNICA


Código	Descripción	Acabado	kg
18030301	Perfil superior U35 de 3m	Galvanizado	5,05
180309001	Perfil superior curvado U35	Cincado	1,13

Carga máxima 60 kg.

La carga máxima recomendada se considera con anclajes a una distancia entre ellos no superior a 1m.

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

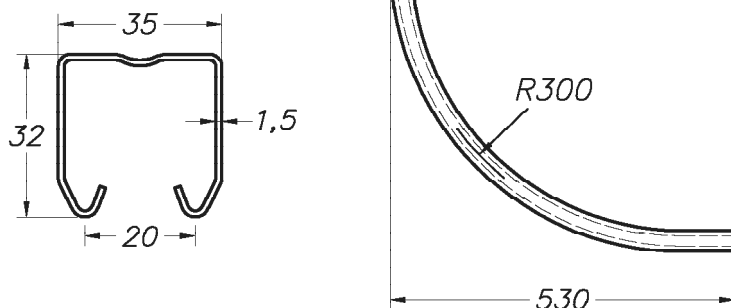

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revise periódicamente la fijación de la guía, así como el estado de la canal de rodadura.

Siga la norma **UNE-EN 13241** para el correcto uso de estas guías en puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.