

PLACA BASE REGULABLE ROLDANA U35

CARACTERÍSTICAS

Uso: Placa de unión entre puerta y roldana superior.

Tipo: Para roldanas de U35.

Fijación: Mediante atornillado.

Material: Acero S235.

Acabado: Cincado.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	M	kg
184950801	Placa base regulable roldana U35 M8	M8	0,06
184951001	Placa base regulable roldana U35 M10	M10	0,06

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

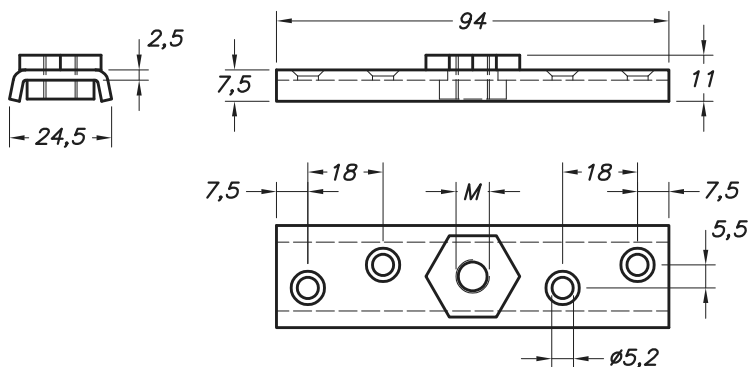

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revise periódicamente la fijación de la placa con la puerta y la roldana asociada. Es imprescindible asegurarse de la firmeza en el anclaje. Se deben realizar mantenimientos periódicos puesto que en el caso de que el soporte se desprenda de su base, la puerta pierde el guiado y en consecuencia, cae abatiendo a cualquiera de los dos lados con el consiguiente peligro para los bienes o personas.