HERRAJES PUERTA AUTOPORTANTE SERIE MEDIA CON CREMALLEREA 22X22

CARACTERÍSTICAS

Uso: Para puertas correderas sin carril inferior.
Tipo: Seria media con cremallera incorporada en guía.
Fijación carros y encuentros: Mediante tornillería.
Fijación guía: Mediante soldadura.
Material: Acero cincado o galvanizado según elemento.
Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles y las zonas de rodadura de la guía.








IDENTIFICACIÓN TÉCNICA


Código	Descripción	Longitud	Acabado	kg
10122001	Perfil guía p. autoportante medio con cremallera	3000	Galvanizado	44,72
11122101	Carro autoportante medio con piñón cremallera		Cincado	11,40
11122201	Carro autoportante medio sin piñón cremallera		Cincado	9,44
12100001	Rueda encuentro soporte autoportante medio		Cincado	1,39
13100001	Encuentro soporte autoportante medio		Cincado	1,61


COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

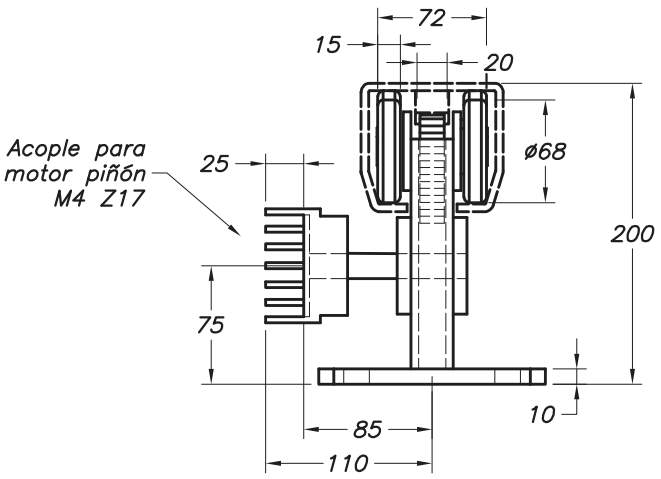

Cód.11122101 (con piñón)
Cód.11122201 (sin piñón)

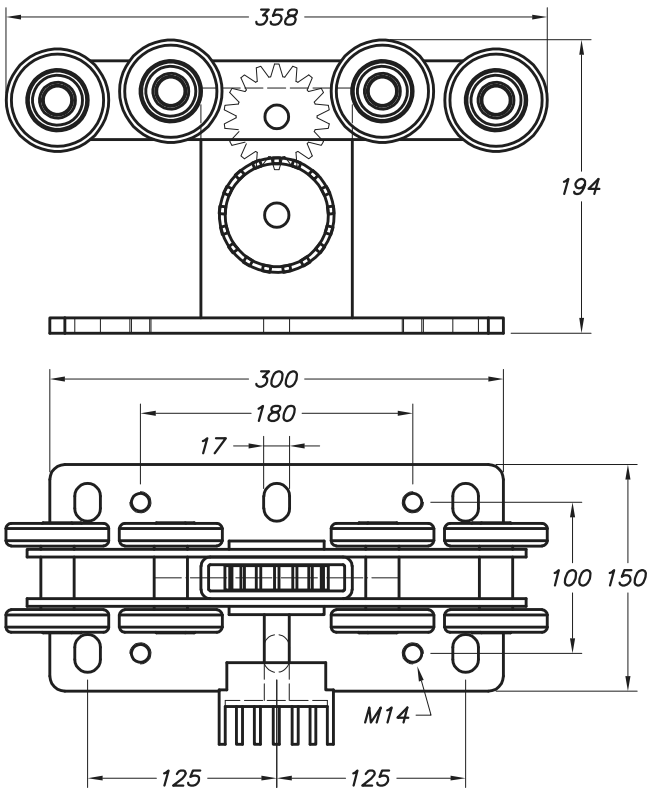

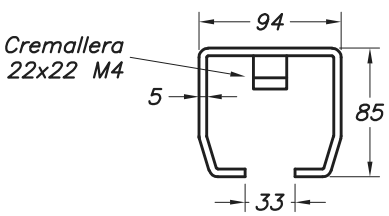


Cód.10122001

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.


Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

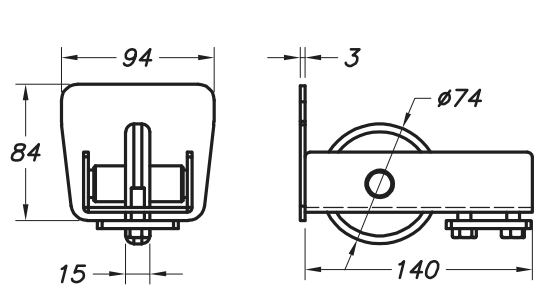


Cód.12100001

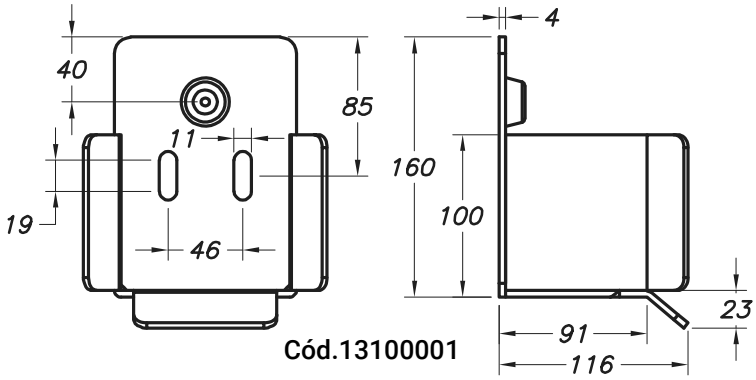

Cód.13100001

MONTAJE EN OBRA

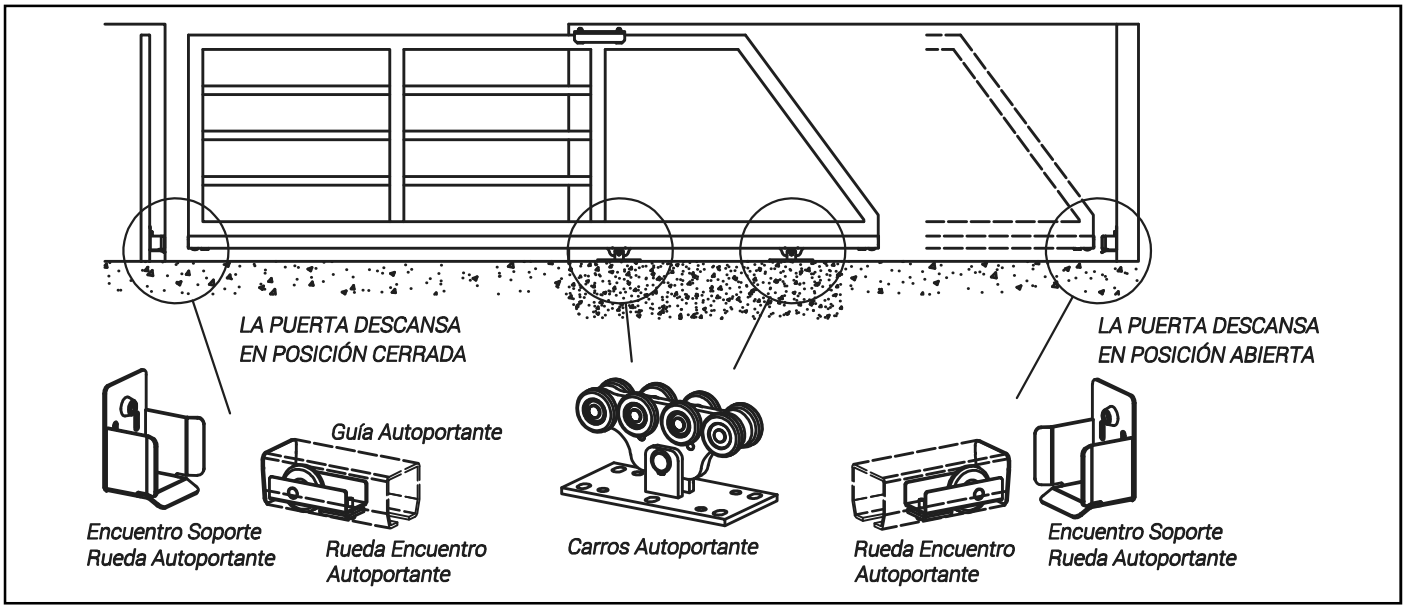

PLAN DE MANTENIMIENTO

CARROS DE RODADURA

1- Verificar el estado del eje sobre el que bascula la placa base con la placa soporte de los elementos de rodadura.
2- Verificar la fijación de los anclajes del carro a la zapata donde se asienta.
3- Sujetando la puerta firmemente por encima de la zona de los carros, forzar movimiento laterales y verticales, con el fin de detectar holguras anómalas en los ejes o en los rodamientos. Si existe sospecha de deterioro, procederemos a separar la estructura de los carros a fin de que podamos ver directamente el estado de los elementos de rodadura de los carros.

PERFIL GUÍA AUTOPORTANTE


4- Verificar que no existan deformaciones por impactos que perjudiquen el deslizamiento por rodadura.
5- Verificar que la unión de la guía a la estructura no presenta roturas o grietas.

RUEDA SOPORTE Y ENCUENTRO RUEDA

6- Que la entrega entre la rueda y el encuentro se produce a la altura necesaria para que el impacto entre ambos sea lo menos violento posible.
7- Cuando la rueda se encuentra alojada todo el sistema apoya en él.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.

Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es

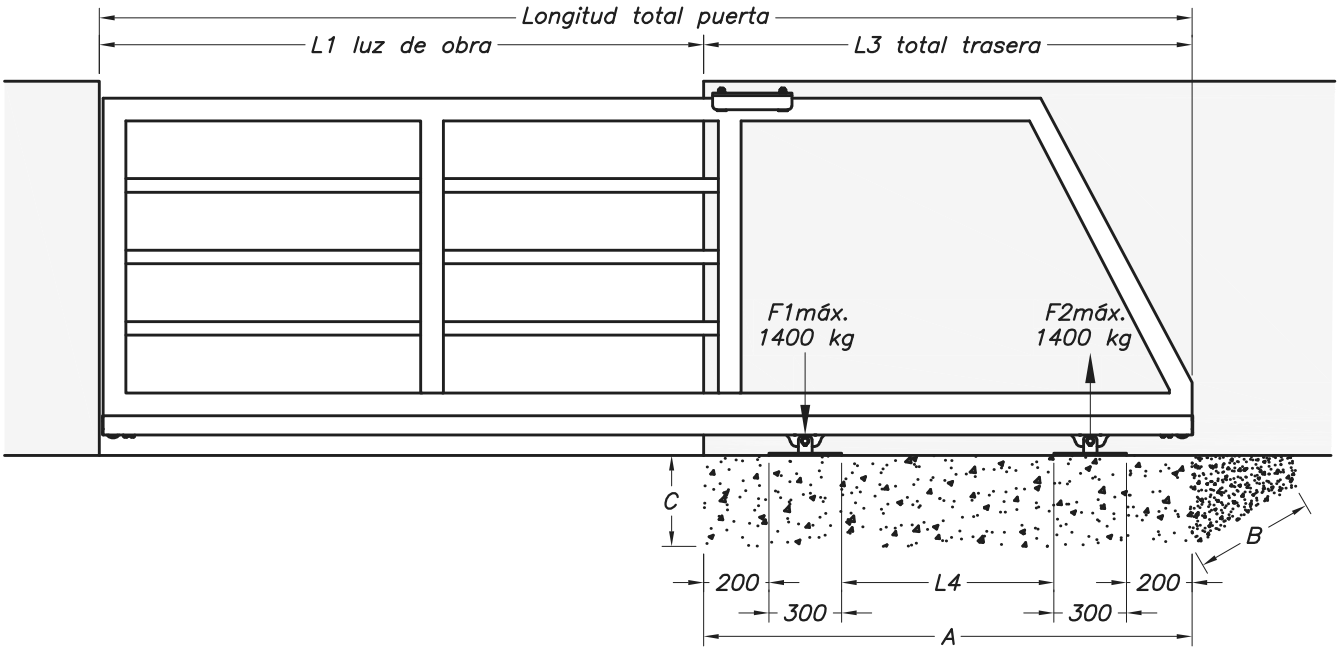

RECOMENDACIONES DE USO CARRO AUTOPORTANTE MEDIO

LUZ DE OBRA = L1

Metros	4,5		5		5,5		6		6,5		7		7,5		Hormigón 2400 kg/m³			Carga máx. carro [kg]
Peso máx. puerta [kg]	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	A	B	C	
400	0,74	1,74	0,84	1,84	0,94	1,94	1,04	2,04	1,14	2,14	1,24	2,24	1,34	2,34	=L3	0,6	0,7	
450	0,93	1,93	1,05	2,05	1,17	2,17	1,29	2,29	1,41	2,41	1,52	2,52	1,64	2,64	=L3	0,6	0,6	
500	1,14	2,14	1,28	2,28	1,42	2,42	1,56	2,56	1,70	2,70	1,84	2,84	1,98	2,98	=L3	0,5	0,6	
550	1,38	2,38	1,54	2,54	1,71	2,71	1,87	2,87	2,03	3,03	2,19	3,19	2,35	3,35	=L3	0,5	0,5	1400
600	1,65	2,65	1,84	2,84	2,03	3,03	2,21	3,21	2,40	3,40	2,59	3,59	2,78	3,78	=L3	0,5	0,5	
650	1,95	2,95	2,17	3,17	2,39	3,39	2,60	3,60	2,82	3,82	3,04	4,04	3,25	4,25	=L3	0,4	0,5	
700	2,30	3,30	2,55	3,55	2,80	3,80	3,05	4,05	3,30	4,30	3,55	4,55	3,80	4,80	=L3	0,4	0,4	

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente, o cada 6000 ciclos o periodo equivalente, el estado de los carros, la fijación atornillada, así como el desgaste de la guía por donde circulan los carros.

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.

Este documento es propiedad de AUMON SL disponible en www.aumon.es