

PERFILES SUPERIOR Y CURVA U60

CARACTERÍSTICAS


Uso: Guía superior para puertas corredizas colgadas y de libro.

Tipo: Para roldana de U60.

Fijación: Mediante soporte atornillado o soldadura.

Material: Acero S235.

Partes sujetas a desgaste: Parte expuesta en la ranura de la canal.

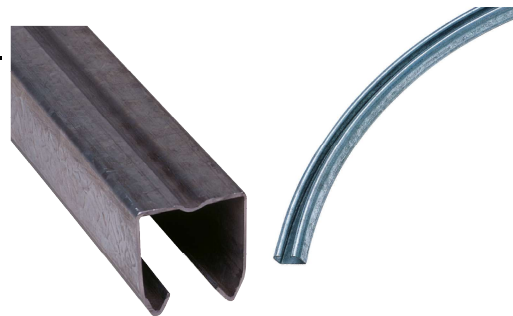

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA



Código	Descripción	Acabado	kg
18060301	Perfil superior U60 a 3 metros	Galvanizado	11,62
180609001	Perfil superior curvado U60	Cincado	4,20

Carga máxima 300 kg.

La carga máxima recomendada se considera con anclajes a una distancia entre ellos no superior a 1m.

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

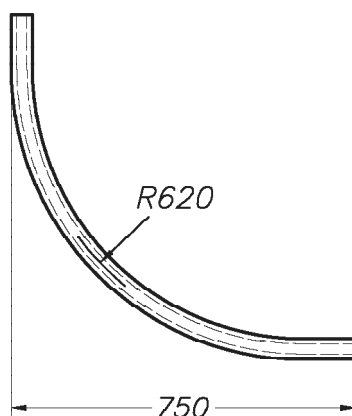

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Revise periódicamente la fijación de la guía, así como el estado de la canal de rodadura.

Siga la norma **UNE-EN 13241** para el correcto uso de estas guías en puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.