TRONZADORA C-350 IPOWER

Tronzadora de alta potencia, para cortar materiales lapídeos, ladrillos y piedras. Es la máquina ideal tanto para los constructores como para los aplicadores. Al aplicador le permite cortar azulejos hasta 1200 mm de longitud con descenso de alto. Los constructores pueden utlizar la máquina para cortar con dos pasadas bloques hasta 250 mm de altura. Puede realizar cortes en angulo de entre 45° sin utensiles ni accesorios opcionales, simplemente inclinando el cabezal de corte.

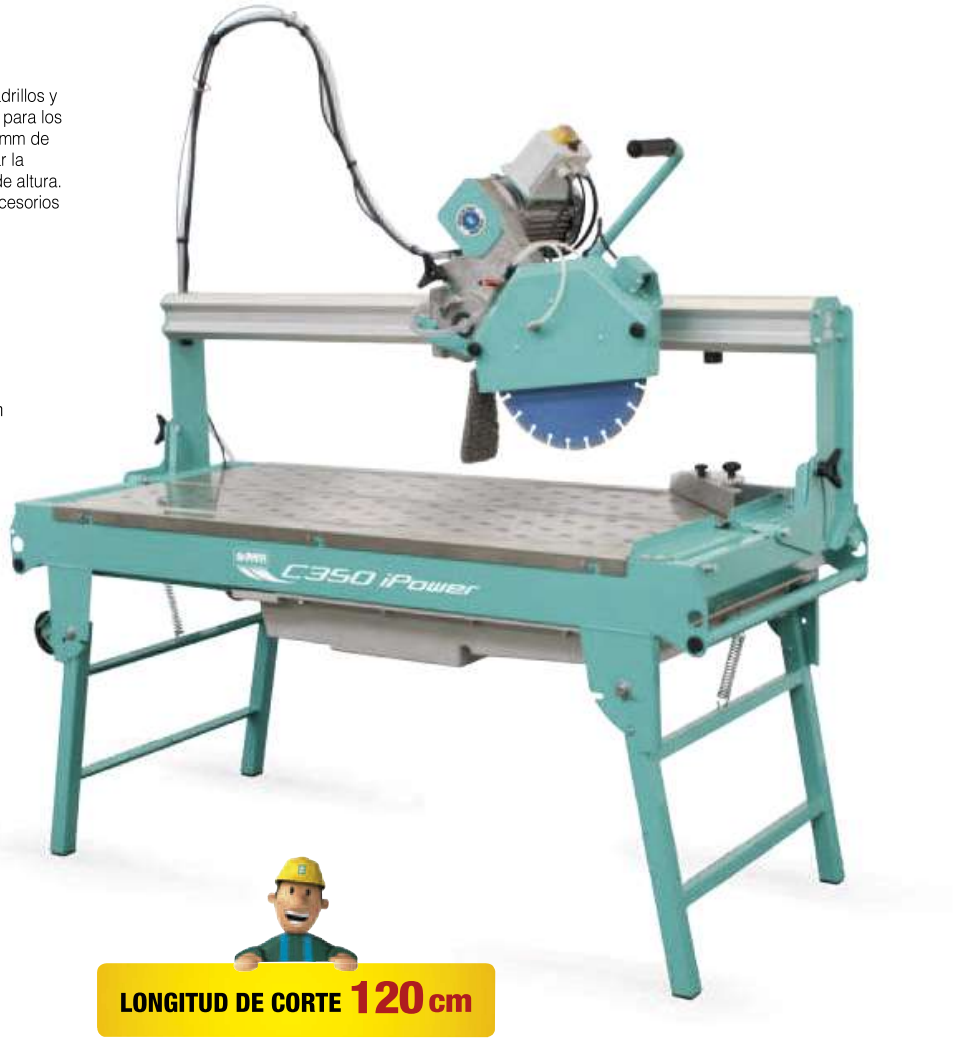

Ergonomía y facilidad de uso:

- **Panel fonoabsorbente** dentro del cárter del disco para reducir el ruido;
- **Cárter del disco fácilmente desmontable** mediante dos pomos tipo "imperdibile";
- **Sostitución rápida del disco** de corte, con sistema de bloqueo en el eje del motor;
- Acoplamiento rápido para **alimentación del agua**;
- La puede transportar **una sola persona**

Alta calidad de corte:

- La alineácion del disco se mantiene gracias a **tres puntos de regulación**: carro, brazos, tope fijo;
- Un selector de fácil accionamiento, regula **la altura de corte** deseada;
- **Sistema de bloqueo del cabezal de corte a 90° y a 45°** que garantiza una mayor estabilidad y precisión de corte;
- **Gran profundidad de corte**: máx. 250 mm

Máxima eficiencia:

- Motor especial con **potencia y par superior al 40%** respecto a máquinas similares presentes en el mercado;
- La correa POLY-V transmite **toda la potencia** del motor al disco y no necesita de regulación ni manutención.

Robustez y durabilidad:

- Barra de deslizamiento de aluminio extruido con perfilado particular (no necesita de lubricación y garantiza **alta resistencia a deformaciones de carga y torsión**);
- Mesa de corte de 1390 x 696 mm en **acero inoxidable**;
- **Bandeja de plástico de alta resistencia** para acopio y recuperación del agua con tabiques de decantación;
- **Bomba sumergida** protegida contra los desechos;
- **Tapón de la bandeja** de gran tamaño.

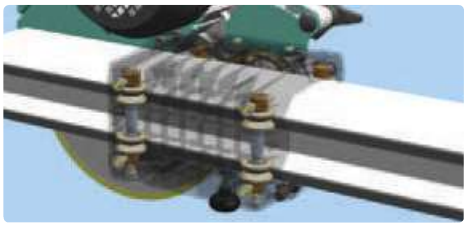

Máxima seguridad para el operador:

- **Bloqueo rápido del carro de corte;**
- Cierre y apertura de **las patas** con muelle;
- **Manillas y ruedas** para el desplazamiento.

DATOS TÉCNICOS	C-350 IPOWER	
Diámetro disco (exterior-interior)	mm	350/25,4
Longitud máx. de corte (con descenso de alto)	mm	1050 (1200)
Profundidad máx. de corte (1pasada-2pasadas)	mm	120/250
Dimensiones de la mesa de corte	mm	1390/696
Altura de la mesa de trabajo	mm	785
Potencia del motor eléctrico	230V/50Hz	Kw 2,5
Revoluciones del motor	rpm	2800
Absorción	A	13,5
Capacidad de la bandeja de recuperación del agua	l	40
Dimensiones máquina ancho/largo/alto cabezal bajo (cabezal alto)	mm	760/1746/1410(1525)
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto	mm	746/1770/1080
Peso de la máquina (embalada)	mm	113(133)

SUMINISTROS URQUIZA