

# KIT PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 2 HOJAS

Ref. 820020201; 820030201; 820040201; 820050201; 820060201; 820080201; 820100201;

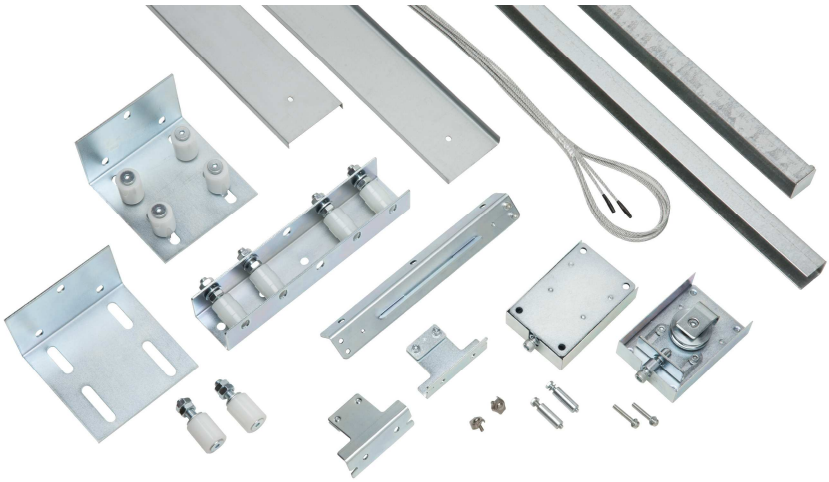


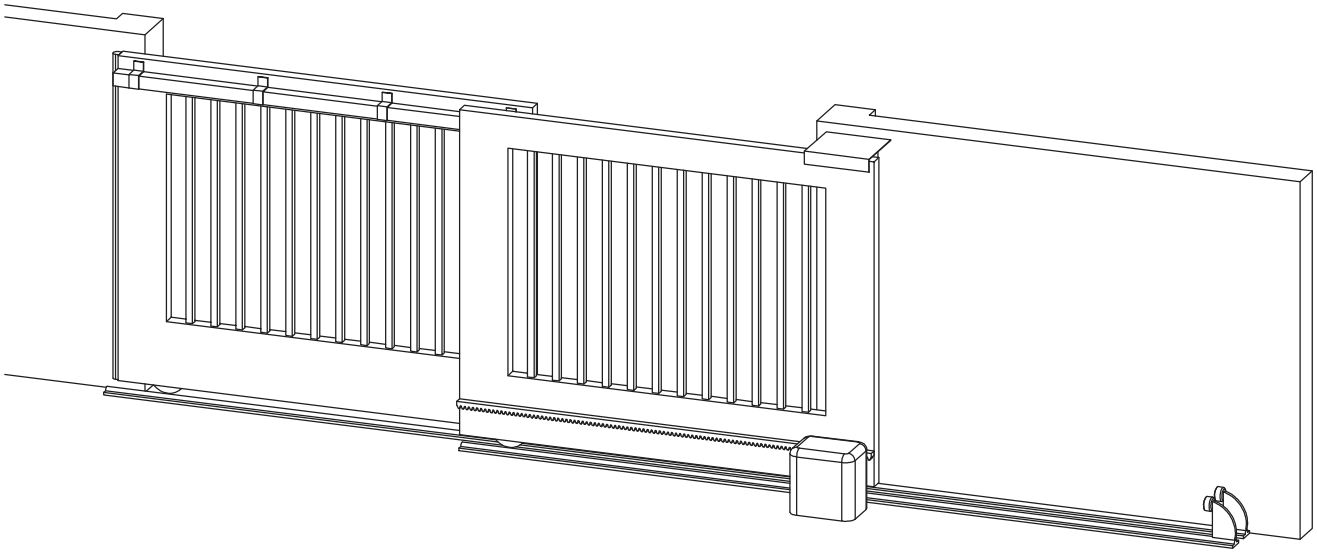


## MANUAL DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO

CE

Versión: M1010V1

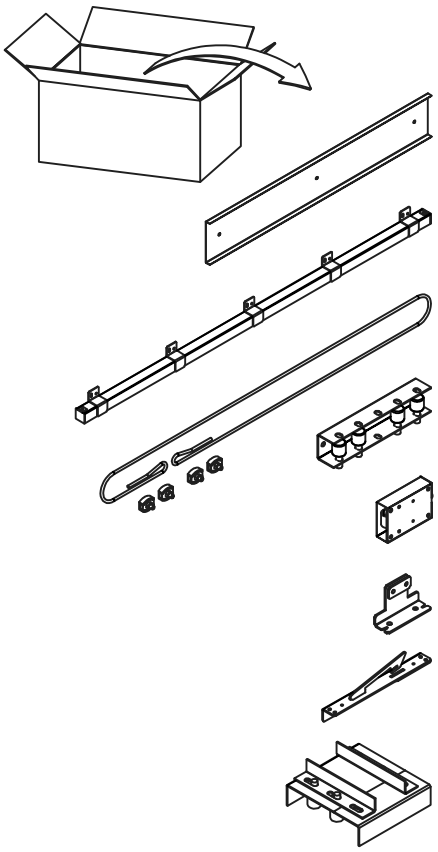


| | | Modelo de KIT | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 M | 3 M | 4 M | 5 M | 6 M | 8 M | 10 M |
| ①-Conjunto perfil tapa cárter | Uds. | 1 | | | | 1 | | |
| ②-Conjunto perfil guía rodillos intermedios | Uds. | 1 | | | | 1 | | |
| ③-Cable Ø4mm | Uds. | 1 | | | | | | |
| Cable Ø6mm | | | | | | 1 | | |
| ④-Set rodillos intermedios | | 1 | | | | 2 | | |
| ⑤-Cajetín poleas | Uds. | 2 | | | | 2 | | |
| ⑥-Brazo en "T" | Uds. | 2 | | | | 2 | | |
| ⑦-Set escuadra soporte estoque | Uds. | 1 | | | | 1+1 | | |
| ⑧-Set rodillos superiores | Uds. | 1 | | | | 1 | | |

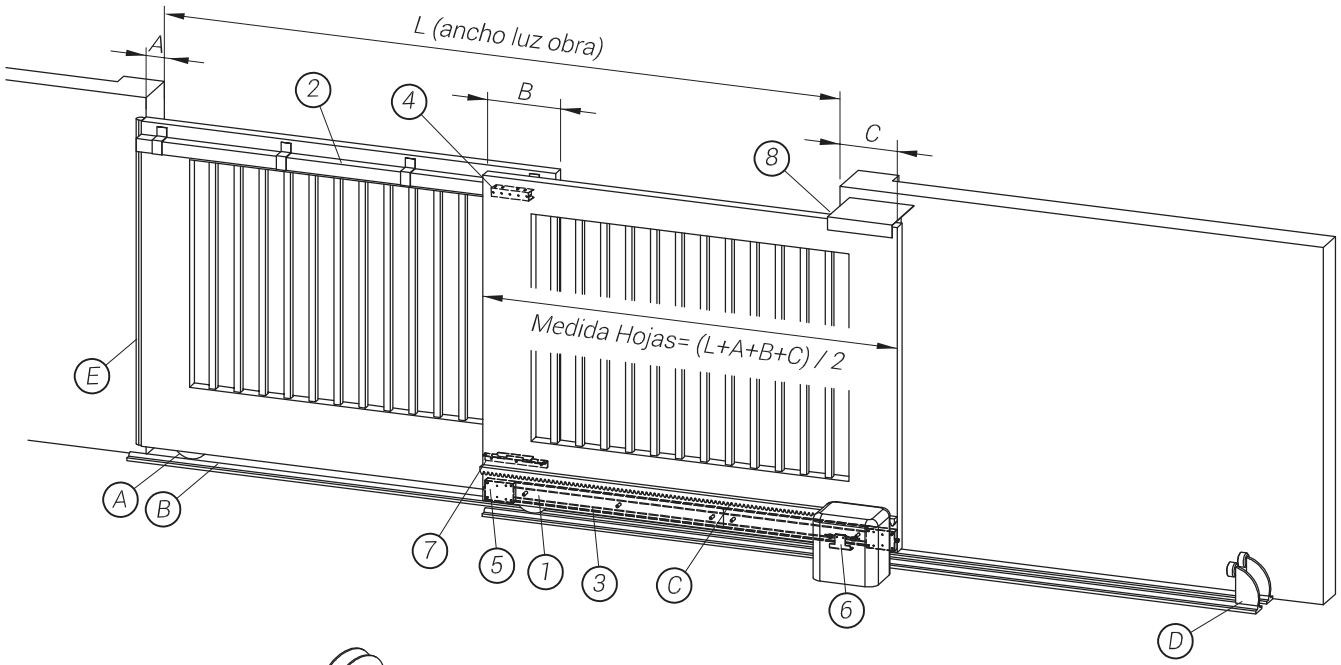



PRODUCTOS ASOCIADOS NO INCLUIDOS EN EL KIT


A- Ruedas con o sin soporte



C- Cremalleras módulo 4


B- Carriles de rodadura


D- Topes puertas correderas



E- Bandas de seguridad


| Código | Descripción | Ancho máximo Hoja 1 y Hoja 2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L.máx. (mm) | Peso máx. Hoja 2 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820020201 | KIT CORREDERA TELESCÓPICA 2HOJAS 2M | 2000 | - | 500 | 500 | 3000 | 200 |
| 820030201 | KIT CORREDERA TELESCÓPICA 2HOJAS 3M | 3000 | - | 500 | 500 | 5000 | 200 |
| 820040201 | KIT CORREDERA TELESCÓPICA 2HOJAS 4M | 4000 | - | 500 | 500 | 7000 | 200 |
| 820050201 | KIT CORREDERA TELESCÓPICA 2HOJAS 5M | 5000 | - | 500 | 500 | 9000 | 200 |
| 820060201 | KIT CORREDERA TELESCÓPICA 2HOJAS 6M | 6000 | - | 700 | 700 | 10600 | 400 |
| 820080201 | KIT CORREDERA TELESCÓPICA 2HOJAS 8M | 8000 | - | 700 | 700 | 14600 | 400 |
| 820100201 | KIT CORREDERA TELESCÓPICA 2HOJAS 10M | 10000 | - | 700 | 700 | 18600 | 400 |

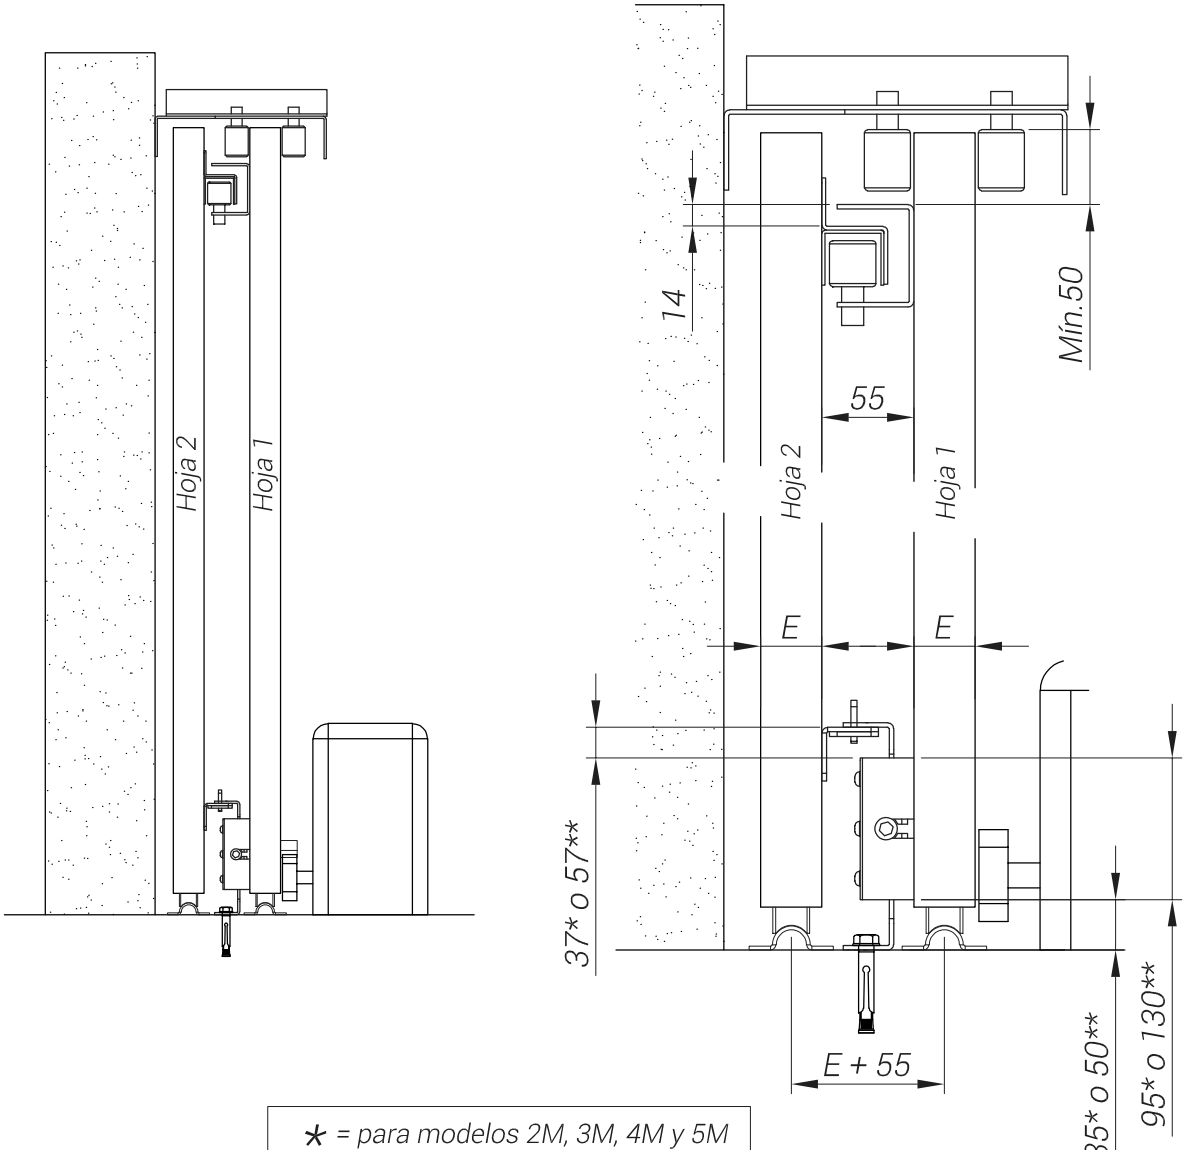



* = para modelos 2M, 3M, 4M y 5M
** = para modelos 6M, 8M y 10M

*Tenga en cuenta a la hora de decidir que motor elegir, que la velocidad de la Hoja 2 es el doble de la Hoja 1. Se desaconsejan velocidades de la Hoja 2 superiores a 0,2m/s (12m/min.)*

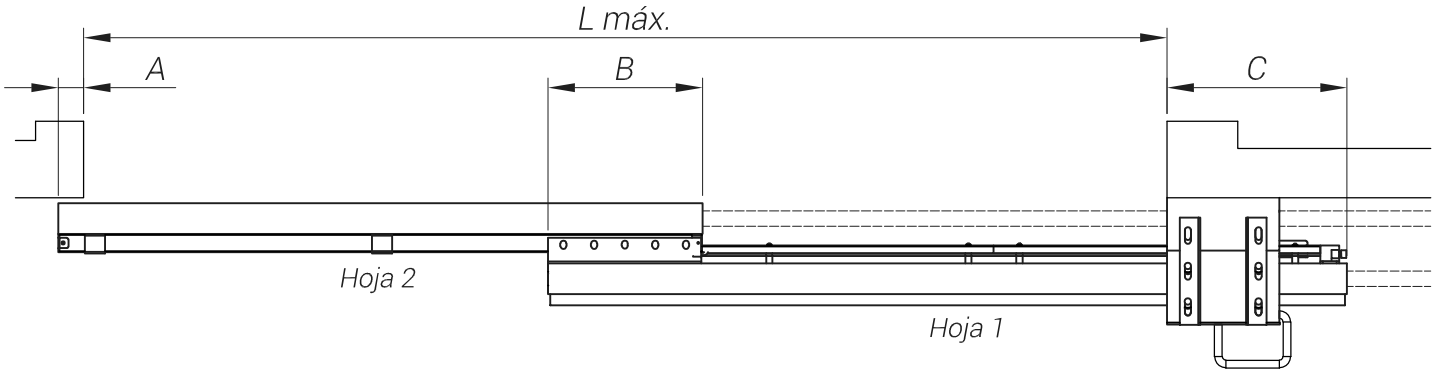


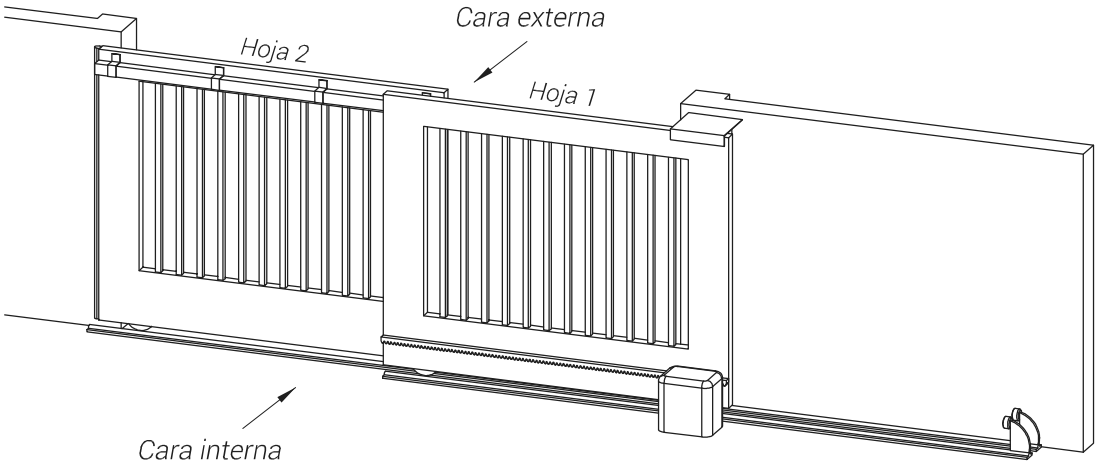



## Hoja 1

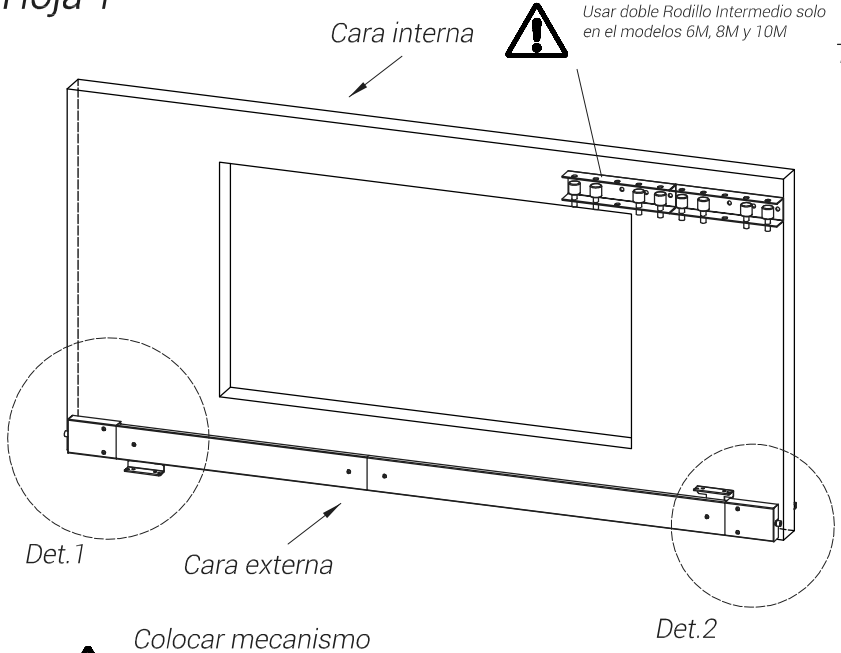




Colocar mecanismo cable-polea por la cara exterior de la Hoja 1

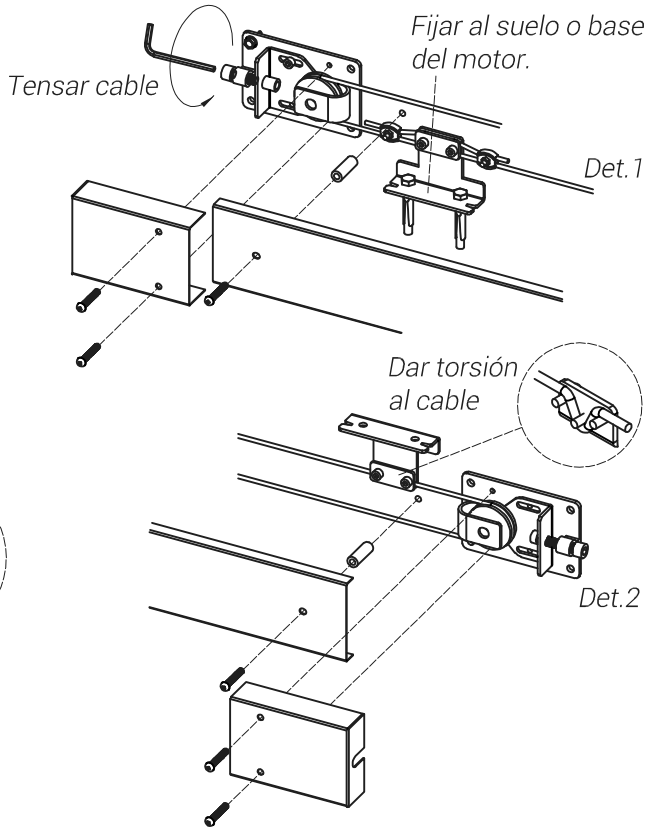



## Hoja 2

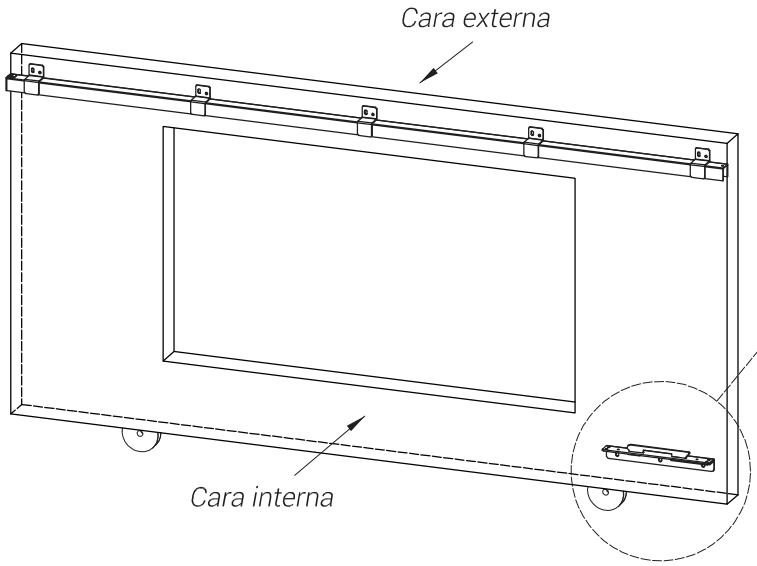

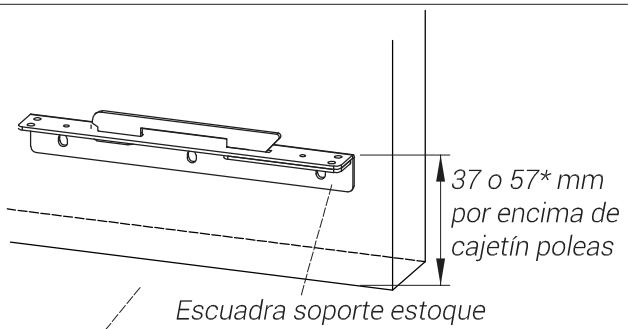
## *Ensamblaje entre Hojas del sistema de arrastre mediante cables (visto en planta)*

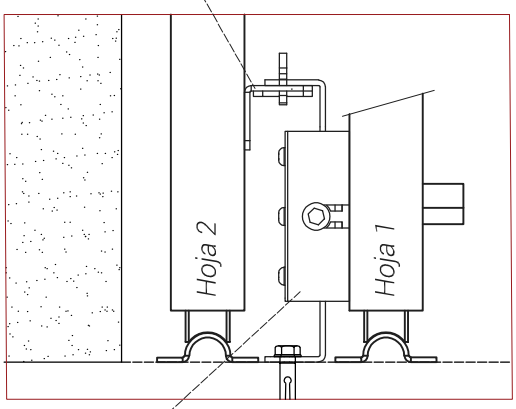

## *INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO:*

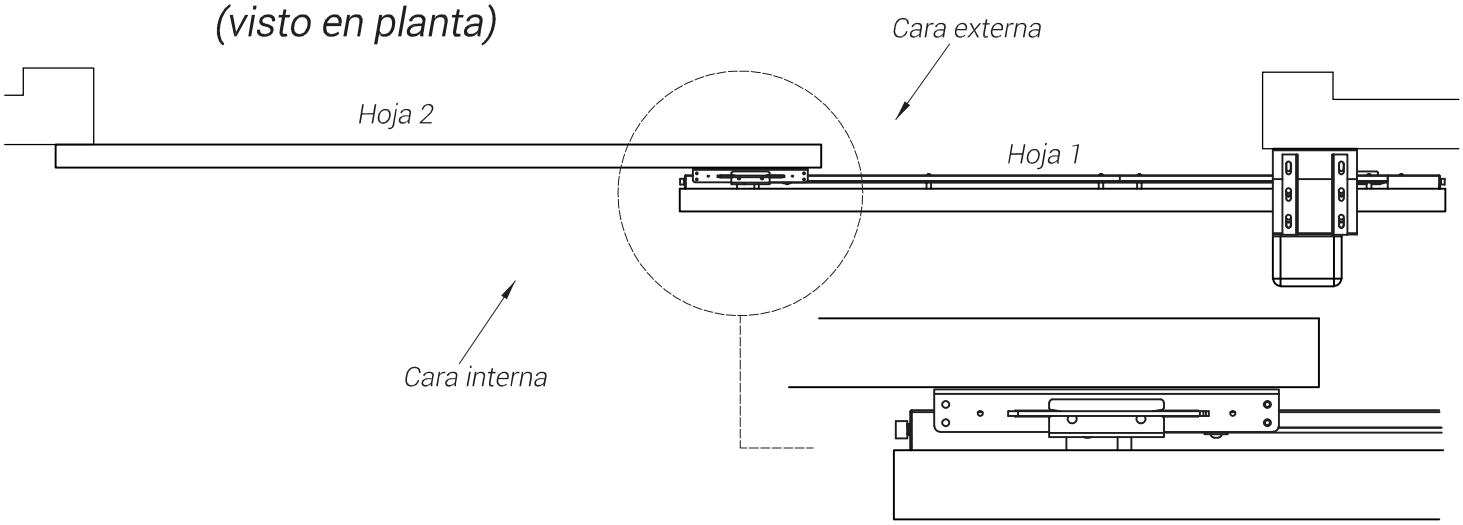*Para garantizar el buen funcionamiento del mecanismo, deben efectuarse los controles siguientes de mantenimiento a intervalos no mayores de un año o cada 7200 ciclos:*

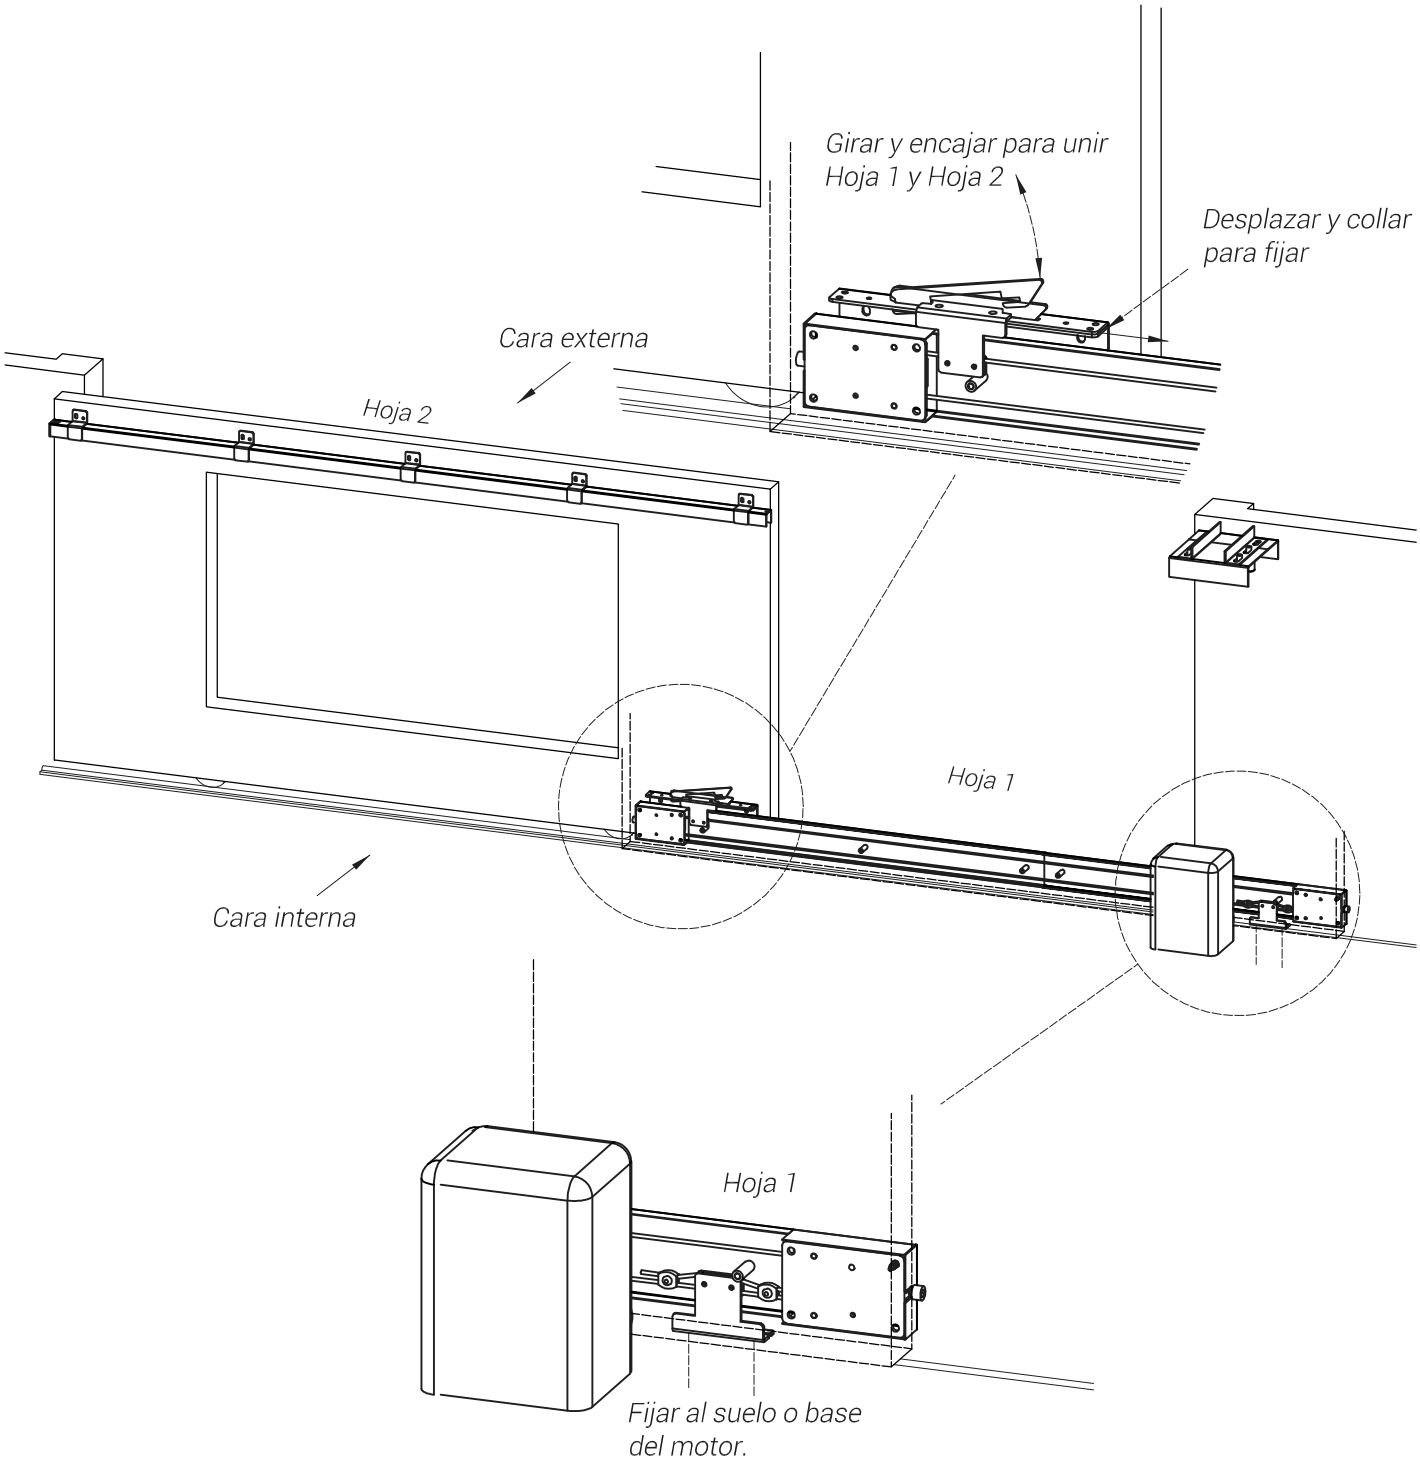*1) revisión de las fijaciones atornilladas*

*2) revisión de las holguras de rodamiento*

*3) revisión del estado del cable así como los elementos de fijación del mismo*

*4) revisión de los topes de finales de carrera*

## *DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:*

- *Uso previsto: para puertas telescópicasde 2 hojas correderas con carril inferior de rodadura*
- *Masa máxima de la Hoja 2 : 200 Kg. (En los modelo con referencia 820060201, 820080201 y 820100201, la Hoja puede ser de hasta 400 kg.)*
- *Adaptables al tamaño de la puerta*
- *Fijación mediante tornillería*
- *Fabricado en acero cincado*



*AUMON S.L.*
*c/ Venus, 51B 08228 Terrassa*
*(Barcelona) Spain*