

MX 1016

MANUAL STACKER




MX STACKER

MX Series is a robust and resistant stacker perfect to lift and transport your loads. Reinforced forks, steel pulley and forks precisely driven by rollers, among its main features, make it an excellent compromise between price and performance. The machine is also equipped with a foot pedal to lift forks, which considerably reduces the operator's effort.



TILLER

Increased ergonomic handle thanks to plastic cover and the 3 position control lever (down, neutral, up) to make lifting and transport operation even "lighter".

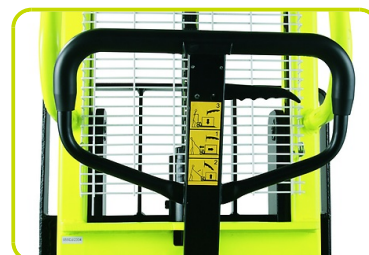

STEEL PULLEY

A sturdy chain and a strong steel pulley ensure great resistance and reliability even working at maximum load capacity.



FOOT PEDAL

The foot pedal can be used instead of the handle to raise the stacker forks to the desired height.



WHEELS CONFIGURATIONS

STANDARD:

Nylon steering wheels and nylon rollers



Description

1.1 Fabricante			LIFTER
1.3 Grupo tracción			Manual
1.4 Conducción			Acompañante
1.5 Capacidad carga	Q	Kg	1000
1.6 Centro gravedad	c	mm	600
1.8 Distancia de la carga	x	mm	800
1.9 Distancia entre ejes	y	mm	1240

Weights

2.1 Peso a vuoto		Kg	210
2.2 Carga sobre ejes con carga, atras		Kg	901
2.2 Carga sobre ejes con carga, delante		Kg	309
2.3 Carga sobre ejes sin carga, delante		Kg	129
2.3 Carga sobre ejes sin carga, atras		Kg	81

Tyres/Chassis

3.1 Tyres: stabilizers wheels - front			NYLON
3.1 Ruedas traseras			NYLON
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Diametro		mm	80
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Ancha		mm	70
3.4 Dimensiones Ruedas Laterales (Ø)		mm	150
3.4 Dimensiones Ruedas Laterales (ancho)		mm	40
3.5 Dimensiones ruedas traseras - Q.ty (X=motriz)		nr	2
3.6 Vía delantera	b10	mm	600
3.7 Vía trasera	b11	mm	380

Dimensions

4.2 Height, mast lowered	h1	mm	2080
4.3 Elevacion Libre	h2	mm	1510
4.4 Elevación	h3	mm	1510
4.5 Height, mast extended	h4	mm	2080
4.9 Altura del timón max	h14	mm	1090
4.15 Altura horquillas bajadas	h13	mm	90
4.19 Longitud total	l1	mm	1690
4.20 Longitud de timón a horquillas	l2	mm	540
4.21 Ancho total	b1	mm	740
4.22 Dimensiones horquillas	s	mm	60
4.22 Dimensiones horquillas	e	mm	170
4.22 Dimensiones horquillas	l	mm	1150
4.24 Fork carriage width	b3	mm	550
4.25 Ancho horquillas	b5	mm	550
4.32 Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes	m2	mm	30
4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.	Ast	mm	2166
4.35 Radio de giro	Wa	mm	1400

