

PY20 1150x540

TRANSPALTA PESADORA 2000 KG



La transpaleta PY20 es un modelo sencillo para la elevación y el pesaje de cargas de hasta 2000 kg. Gracias a las 4 células de carga, es una máquina ideal para todas las operaciones básicas de pesaje.

PANTALLA

Su pantalla LCD de 6 dígitos proporciona un pesaje exacto y preciso en kg y lb. Cuenta con apagado automático para ahorrar energía. Los pesos se muestran en pasos de 0,5 kg con una precisión del 0,1%. Las funciones principales son:

- Tara
- Retención
- Totalización del peso
- Unidad conmutable



BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

La PY20 incluye batería recargable de 6V/4Ah y cargador. El módulo de batería proporciona 40 horas de autonomía.



CONFIGURACIÓN PY20

ESTÁNDAR: ruedas POLY y 4 rodillos de POLY.



Descripción

Fabricante	LIFTER		
Grupo tracción	MANUAL		
Elevación	MANUAL		
Conducción	Acompañante		
Capacidad carga	Q	Kg	2000
Centro gravedad	c	mm	600
Distancia de la carga	x	mm	938
Distancia entre ejes	y	mm	1260

Pesos

Peso	Kg	99
Carga sobre ejes con carga, atras	Kg	629
Carga sobre ejes con carga, delante	Kg	1470
Carga sobre ejes sin carga, delante	Kg	62
Carga sobre ejes sin carga, atras	Kg	37

Chasis/Ruedas

Ruedas delanteras	POLY	
Ruedas traseras	POLY	
Dimensiones ruedas delanteras - Ancha	mm	50
Dimensiones ruedas delanteras - Diametro	mm	180
Dimensiones ruedas traseras - Diametro	mm	70
Dimensiones ruedas traseras - Ancha	mm	70
Dimensiones ruedas traseras - Q.ty (X=motriz)	nr	4
Dimensiones ruedas delanteras - Q.ty (X=motriz)	nr	2
Distancia entre ruedas anteriores	b10 mm	108
Vía trasera	b11 mm	380

Dimensiones



Elevación	h3 mm	120
Altura del timón max	h14 mm	1200
Altura del timón min	h14 mm	290
Altura horquillas bajadas	h13 mm	78
Longitud total	l1 mm	1640
Longitud de timón a horquillas	l2 mm	410
Ancho total	b1/ mm b2	540
Dimensiones horquillas	s mm	50
Dimensiones horquillas	e mm	160
Dimensiones horquillas	l mm	1150
Ancho horquillas	b5 mm	540
Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes	m2 mm	35
Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.	Ast mm	1678
Radio de giro	Wa mm	1350

Prestaciones

Velocidad de elevación con carga	bombeos	12
Velocidad de elevación sin carga	bombeos	12

Balanza

Dígitos	Q.ty	6
Altura de los dígitos	mm	3
Kilogramos		Sí
Libras		Sí
Tara		Sí
Unbalanced load		Sí
Apagado automático		Sí
Suma		Sí
Precisión	%	0.1
Celdas de carga	Q.ty	4
División	Kg	0.5
Voltaje batería	V	6
Capacidad de la Batería	Ah	4

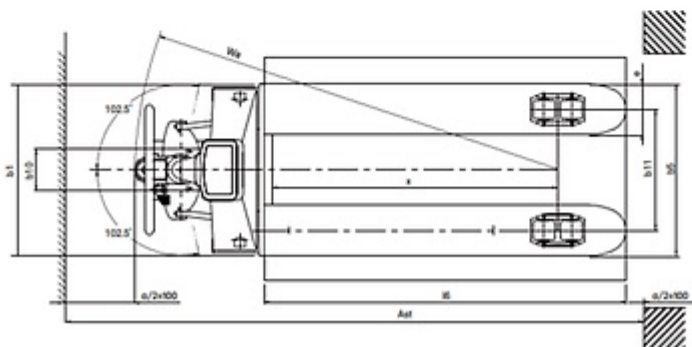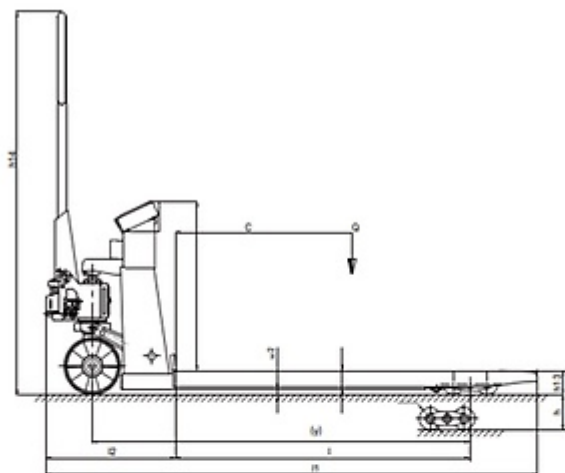

La información está alineada con el archivo de datos en el momento de la descarga.
Impreso en 16/05/2024 (ID 20991)

©2023 | PR Industrial S.r.l unipersonale - Loc. Il Piano - 53031 Casole d'Elsa (SI) - ITALY.
Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

