

MINIDUMPERS CON ORUGAS DE GOMA


MODELO TAURUS-500

El minidumper modelo TAURUS-500 es muy ágil y versátil, especialmente desarrollado y adaptado para movimentar diferentes tipos de materiales en obras, calles y lugares de difícil acceso. Gracias a su carro de tan sólo 690 mm. de ancho, a su rueda motriz de grandes dimensiones y a sus 3 rodillos por cada lado, TAURUS-500 se siente cómodo en cada terreno, incluso con pendientes muy pronunciadas. Su velocidad de traslación es de 0 a 2,5 km/h, garantizando así una máxima operatividad.



CAPACIDAD MÁXIMA OPERATIVA:

- CARGA: 500 KG
- VOLUMEN: 0,22 M³

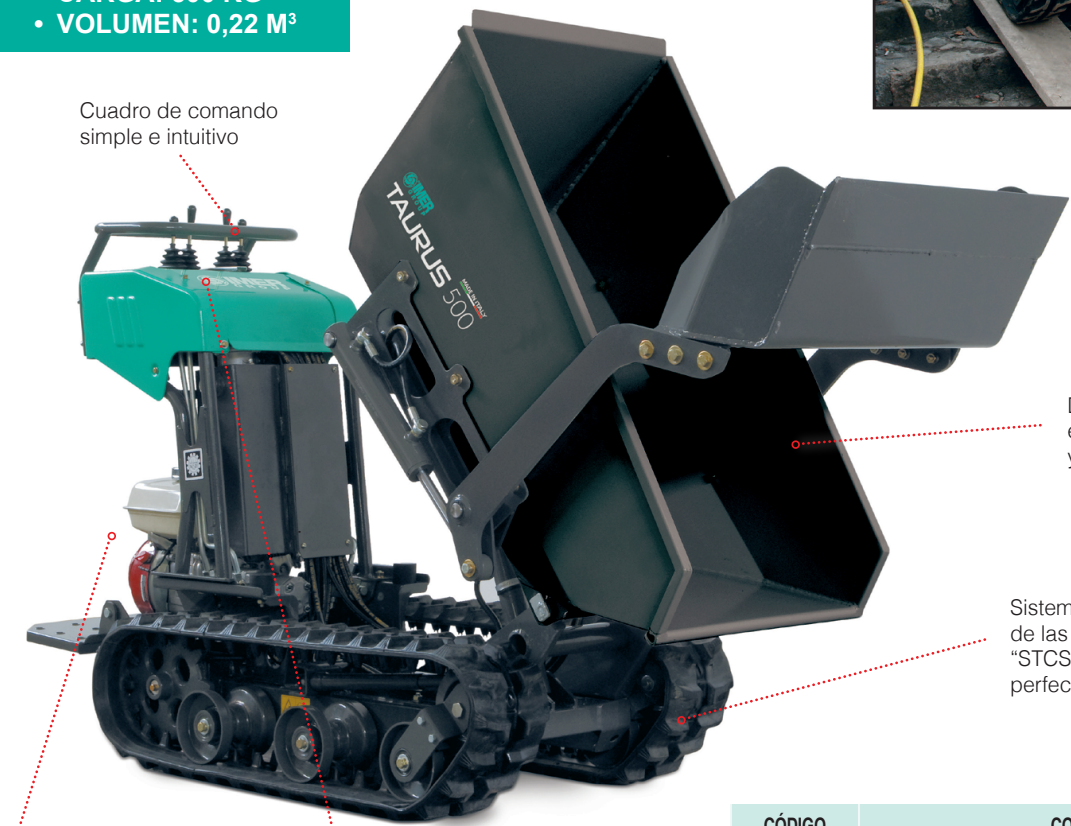

Cuadro de comando simple e intuitivo

Su cantidad de aceite en el interior del circuito hidráulico permite largos intervalos de tiempo en sus mantenimientos

Freno de estacionamiento accionado manualmente

Dimensiones extremadamente compactas y peso reducido

Sistema de tensionamiento de las orugas de goma "STCS", que garantizan su perfecta utilización

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- ✓ Tolva predispuesta para montaje de la pala autocargable
- ✓ Rodamientos de las ruedas sellados contra la suciedad
- ✓ Ruedas de tracción templadas para una mayor duración
- ✓ Sistema de tensionamiento de las orugas de goma "STCS"
- ✓ Kit plataforma abatible (opcional)




CÓDIGO	CONCEPTO
IM1 1108024	MODELO TAURUS-500 C-B5, MOTOR GASOLINA HONDA GX-200 DE 4,7 KW (6,3 HP) DE POTENCIA Y TOLVA TIPO DUMPER
IM1 1108004	MODELO TAURUS-500 CP-B5, MOTOR GASOLINA HONDA GX-200 DE 4,7 KW (6,3 HP) DE POTENCIA, TOLVA TIPO DUMPER Y PALA AUTOCARGABLE
IM2 1108012	KIT PLATAFORMA OPERADOR



Motorización

El minidumper TAURUS-500 está equipado con motor gasolina HONDA GX-200 de 4,7 Kw (6,3 Hp) de potencia con arranque manual.

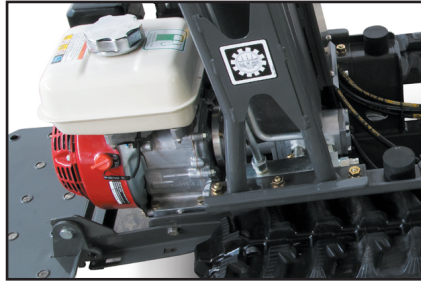

Seguridad y Normativas

El motor endotérmico tiene un nivel reducido de emisiones sonoras, respetando así ampliamente los límites impuestos por la Normativa europea sobre el ruido. El montaje del motor sobre silentblocks antivibrantes, reduce notablemente las vibraciones de la máquina.




Peso reducido

El minidumper TAURUS-500 tiene un peso de tan sólo 345 kg, incluyendo la tolva y la pala de carga. Construido para satisfacer todo tipo de exigencias en las obras.



Máxima accesibilidad

La cantidad de aceite en el circuito hidráulico de la máquina es tal, que permite largos intervalos de tiempo en sus mantenimientos. Todas las partes que requieren control y mantenimiento son de muy fácil acceso.

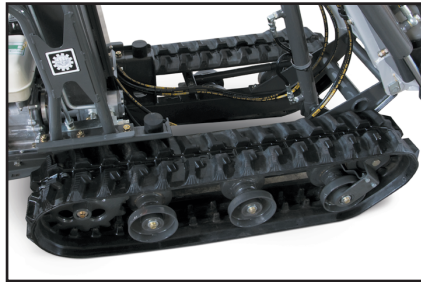


Sistema "STCS" para la tensión de las orugas

El innovador sistema para tensionamiento de las orugas "STCS" (Self Tension Crawler System), garantiza la perfecta tensión de las orugas de goma con un fácil registro, que se obtiene a través de un bulón ubicado en el carro inferior.



Freno de estacionamiento

El freno de estacionamiento se acciona manualmente por medio de un dispositivo mecánico, que impide el movimiento de la traslación bloqueando la rueda izquierda.

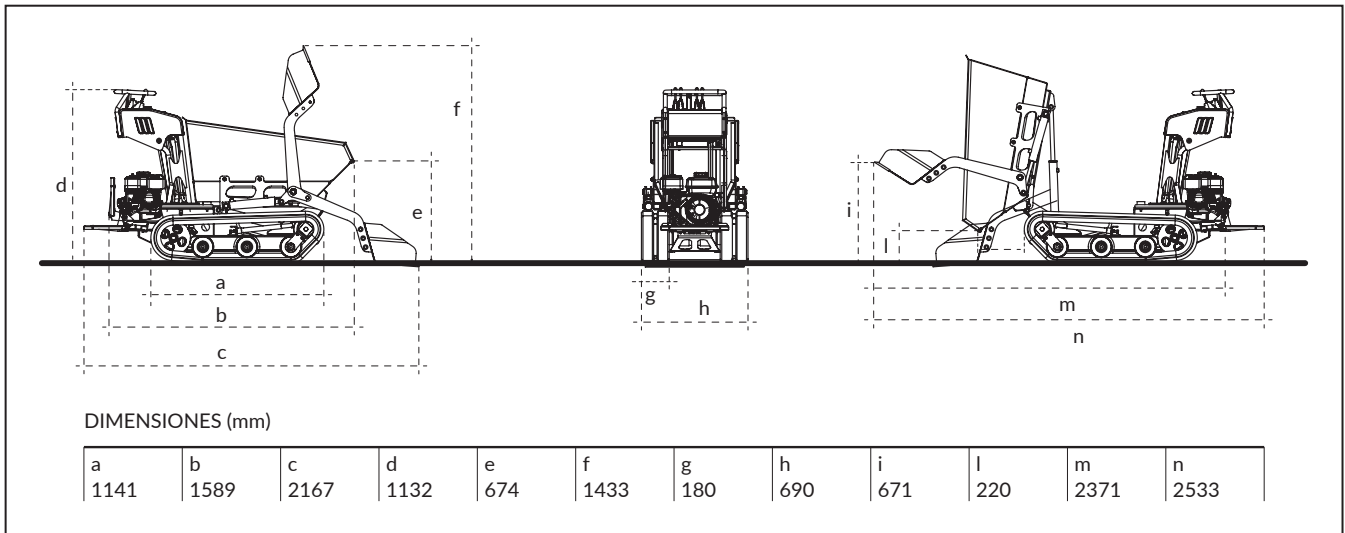

DATOS TÉCNICOS		TAURUS-500 C-B5	TAURUS-500 CP-B5
Motor gasolina		Honda GX-200	Honda GX-200
Potencia motor	kW / rpm	4,7 / 3600	4,7 / 3600
Arranque		Manual	Manual
Máxima carga operativa	kg	500	500
Máxima capacidad operativa	m³	0,22	0,22
Pala autocargable		-	Doble brazo
Velocidad	km / h	0 / 2,5	0 / 2,5
Pendiente máxima permitida en vacío (guiado con operador en tierra)		20° - 36% *	20° - 36% *
Pendiente máxima permitida con carga (guiado con operador en tierra)		11° - 20% *	11° - 20% *
Comandos		DCS (Direct Control System)	DCS (Direct Control System)
Capacidad depósito aceite hidráulico	L	15	15
Motores de tracción		Orbital	Orbital
Peso total de la máquina	kg	290	345

*Variable en base a la configuración de la máquina