

RUEDAS FIJACIÓN CON SOPORTE INTERNO CANAL REDONDA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rueda para puerta corredera guiada por carril inferior.

Tipo: Con soporte interno para atornillar y canal redonda.

Fijación: Mediante tornillería.

Material rueda: 36SMnPb14 / F-113Pb según UNE.

Material soporte: Acero S235.

Acabado: Zincado.

Partes sujetas a desgaste: Rodamiento y parte expuesta en la ranura de la canal.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø	CH	A	H	h	B	C	L	D	S	Ø carril	Rodamiento	Carga máx. 1 rueda (kg)	kg
12006202	Rueda c. soporte interno de 60 c/r de 20	58	33	24	31,5	14,5	9,5	11,0	114	90	2,5	20	6003 2RS	190	0,35
12008702	Rueda c. soporte interno de 80 c/r de 16	78	34	20	49	15	7	9,0	135	110	3	16	6203 2RS	270	0,70
12008002	Rueda c. soporte interno de 80 c/r de 20	78	34	24	49	15	9,5	10,5	135	110	3	20	6203 2RS	270	0,73
12009702	Rueda c. soporte interno de 90 c/r de 16	88	34	20	64	15	7	9,0	155	130	3	16	6203 2RS	270	0,99
12009002	Rueda c. soporte interno de 90 c/r de 20	88	34	24	64	15	9,5	10,5	155	130	3	20	6203 2RS	270	1,04
12010702	Rueda c. soporte interno de 100 c/r de 16	98	34	20	69	15	7	9,0	155	130	3	16	6203 2RS	270	1,17
12010002	Rueda c. soporte interno de 100 c/r de 20	98	34	24	69	15	9,5	10,5	155	130	3	20	6203 2RS	270	1,23
12012002	Rueda c. soporte interno de 120 c/r de 20	118	34	24	86	15	9,5	10,5	185	155	3	20	6203 2RS	270	1,95
12014002	Rueda c. soporte interno de 140 c/r de 20	138	34	24	104	16	9,5	10,5	200	170	3	20	6204 2RS	390	2,75

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

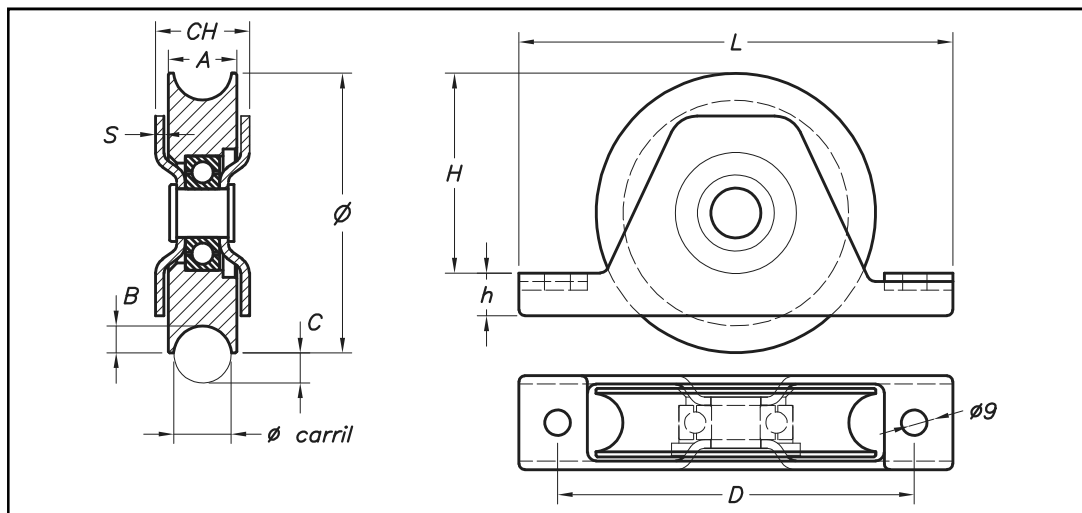

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Perdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación de la rueda, la pérdida de geometría, así como el desgaste del rodamiento y la canal de rodadura.