

RUEDAS FIJACIÓN CON SOPORTE PARA ATORNILLAR CANAL ANGULAR

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rueda para puerta corredera guiada por carril inferior.

Tipo: Con soporte interno para atornillar y canal angular.

Fijación: Mediante tornillería.

Material rueda: 36SMnPb14 / F-113Pb según UNE.

Material soporte: Acero S235.

Acabado: Zincado.

Partes sujetas a desgaste: Rodamiento y parte expuesta en la ranura de la canal.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø	H	h	L	D	Rodamiento	Carga máx. 1 rueda (kg)	kg
12108002	Rueda c. soporte interno de 80 c/a	78	49	14,5	135	110	6203 2RS	270	0,84
12109002	Rueda c. soporte interno de 90 c/a	88	64	15	155	130	6203 2RS	270	1,15
12110002	Rueda c. soporte interno de 100 c/a	98	69	15	155	130	6203 2RS	270	1,38
12112002	Rueda c. soporte interno de 120 c/a	118	86	15	185	155	6203 2RS	270	2,13
12114002	Rueda c. soporte interno de 140 c/a	138	104	16	200	170	6204 2RS	390	3,09

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

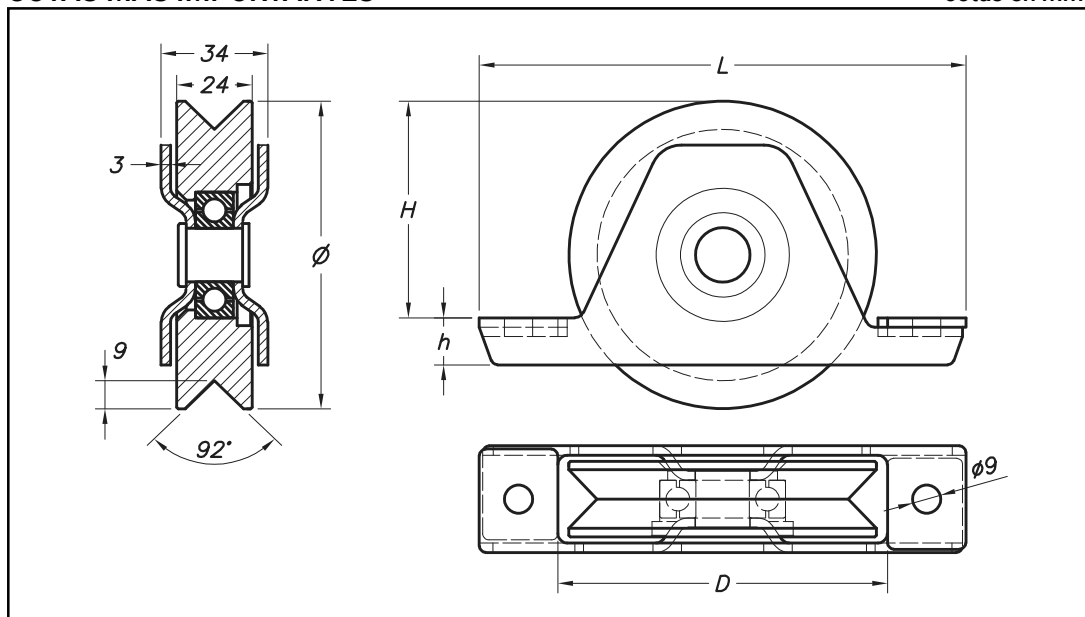

PLAN DE MANTENIMIENTO

Clase de puerta	Ligera: 50 Kg	Media: 200 Kg	Pesada: 400 Kg	Muy pesada: 600 Kg
Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
Perdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos por usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la fijación de la rueda, la pérdida de geometría, así como el desgaste del rodamiento y la canal de rodadura.