

TABURETES FIJOS / FIXED STOOLS / MARCHEPIEDS FIXES / TAMBORETES FIXOS

MAX

Taburetes fijos de 45° y 60°
Fixed stools of 45° and 60°
Marchepieds fixes de 45° et 60°
Tamborettes fixos de 45° e 60°

- ES** Construidos con perfiles de aluminio de extrusión. Escalones de 200 mm. de huella. Altura entre escalones de 200 mm. en 45° y de 250 mm. en 60°. **Plataforma de 60x60 cm.** Escuadras de aluminio. Ruedas de desplazamiento de ø125 mm. Diseñados para soportar 150 kg. según Norma EN 14183. Asideros opcionales.
- EN** Constructed with extruded aluminum profiles. Steps of 200 mm. footprint. Height between steps of 200 mm. in 45° and 250 mm. in 60°. **Platform 60x60 cm.** Aluminum squares. ø125 mm. scroll wheels. Designed to support 150 kg. according to Standard EN 14183. Optional handles.
- FR** Construits avec des profilés en aluminium extrudé. Marches de 200 mm. d'empreinte. Hauteur entre marches de 200 mm. en 45° et de 250 mm. en 60°. **Plate-forme de 60x60 cm.** Equerres en aluminium. Roues de déplacement de ø125 mm. Conçus pour supporter 150 kg selon la Norme EN 14183. Anses optionnelles.
- PT** Construído com perfis de alumínio de extrusão. Degraus de 200 mm. de pegada. Altura entre degraus de 200 mm. en 45° e de 250 mm. en 60°. **Plataforma 60x60 cm.** Quadrados de alumínio. Rodas de rolagem ø125 mm. Projetado para suportar 150 kg. de acordo com a Norma EN 14183. Alças opcionais.



✂ Productos suministrados parcialmente desmontados.
Products supplied partially disassembled.
Produits fournis partiellement démontés.
Produtos fornecidos parcialmente desmontados.

1
Rueda de desplazamiento de ø125 mm.
Scroll wheel of ø125 mm.
Roue de déplacement de ø125 mm.
Roda de rolagem de ø125 mm.

2
Zapatitas antideslizantes de PVC.
PVC anti-slip end cap.
Patins antidérapants en PVC.
Pés antiderrapantes em PVC.



REF 26 645 003



REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm						kg
26 645 002	2	84x25 / 73x25	0,40	2,40	1,05	45°	0,75	11,4
26 645 003	3	84x25 / 73x25	0,60	2,60	1,26	45°	0,75	13,5
26 645 004	4	84x25 / 73x25	0,80	2,80	1,47	45°	0,75	15,7
26 645 005	5	84x25 / 73x25	1,00	3,00	1,68	45°	0,75	18,0
26 660 002	2	84x25 / 73x25	0,50	2,50	1,02	60°	0,75	10,5
26 660 003	3	84x25 / 73x25	0,75	2,75	1,14	60°	0,75	12,3
26 660 004	4	84x25 / 73x25	1,00	3,00	1,27	60°	0,75	15,4

EN 14183

150 kg



TABURETES FIJOS / FIXED STOOLS / MARCHEPIEDS FIXES / TAMBORETES FIXOS

MAX

Taburetes fijos de 45° y 60°
Fixed stools of 45° and 60°
Marchepieds fixes de 45° et 60°
Tamborettes fixos de 45° e 60°



3
Escalón de 200 mm. de huella.
Step with 200 mm. footprint.
Marche de 200 mm. d'empreinte.
Degrau de 200 mm. de pegada.

4
Escuadra trasera de aluminio.
Aluminum rear square.
Equerre arrière en aluminium.
Quadrado traseiro de alumínio.




5
Escuadra delantera de aluminio.
Aluminum front square.
Equerre avant en aluminium.
Quadrado dianteiro de alumínio.



60°

REF 26 660 003

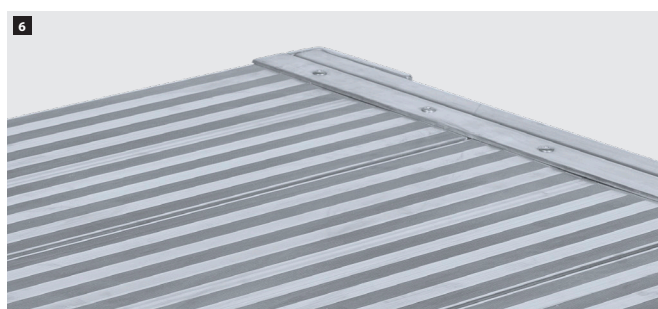

6
Plataforma de trabajo 60x60 cm.
Work platform of 60x60 cm.
Plate-forme de travail de 60x60 cm.
Plataforma de trabalho de 60x60 cm.



A
Asideros de PP.
PP handholds.
Grabs de PP.
Garras em PP.

OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

TABURETES FIJOS / FIXED STOOLS / MARCHEPIEDS FIXES / TAMBORETES FIXOS

MAX

Taburetes fijos de 45° y 60°
Fixed stools of 45° and 60°
Marchepieds fixes de 45° et 60°
Tamboretes fixos de 45° e 60°

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 015	Juego de conteras base PVC 73x25 mm : Contera base 73x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 73x25 mm : End cap 73x25 (2 u). Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 73x25 mm : Sabot barre 73x25 mm (2 u). Conjunto de pés PVC 73x25 mm : Pé 73x25 mm (2 u).
2 29 040 019	Juego de zapatas PVC antideslizante MAX 45° : Zapata antideslizante 45° (2 u). Set of anti-slip PVC end caps MAX 45° : Anti-slip end cap 45° (2u). Jeu de sabots PVC antidérapant MAX 45° : Sabot antidérapant (2 u). Conjunto de pés PVC antiderrapantes MAX 45° : Pé antiderrante (2 u).
29 040 020	Juego de zapatas PVC antideslizante MAX 60° : Zapata antideslizante 60° (2 u). Set of anti-slip PVC end caps MAX 60° : Anti-slip end cap 60° (2u). Jeu de sabots PVC antidérapant MAX 60° : Sabot antidérapant (2 u). Conjunto de pés PVC antiderrapantes MAX 60° : Pé antiderrante (2 u).
3 29 060 009	Rueda de desplazamiento de ø125 mm (1 u). Scroll wheel of ø125 mm (1 u). Roue de déplacement de ø125 mm (1 u). Roda de rolagem de ø125 mm (1 u).
4 29 060 002	Conjunto completo base estabilizadora 750 mm MAX (ancho 60 cm) : Base 73x25x750 mm, rueda ø125 con soporte (2 u), casquillo aluminio ø16x69 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 750 mm MAX (width 60 cm) : Bar 73x25x750 mm, wheel ø125 with support (2 u), aluminum bushing ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 h/hex (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 750 mm MAX (large 60 cm) : Barre 73x25x750 mm, roue ø125 avec support (2 u), douille aluminium ø16x69 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex, rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 750 mm MAX (largura 60 cm): Barra 73x25x750 mm, roda ø125 com suporte (2 u), casquillo em alumínio ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A 29 000 035	Asideros de PP (2 u). PP handholds (2 u). Grabs de PP (2 u). Garra em PP (2 u).

