



ESCANEAR
PARA SABER MÁS

Unilec



INNOVATION

EASY TO INSTALL

WEATHERPROOF



Let's make it better together

Cerradero embutido eléctrico para cerraduras embutidas

Compatible con UNIWIN

Este innovador cerradero eléctrico empuja el pestillo hacia afuera y permite una posición flexible en el poste.




Descubrir más: locinox.com | help@locinox.com



Unilec C



Unilec Z

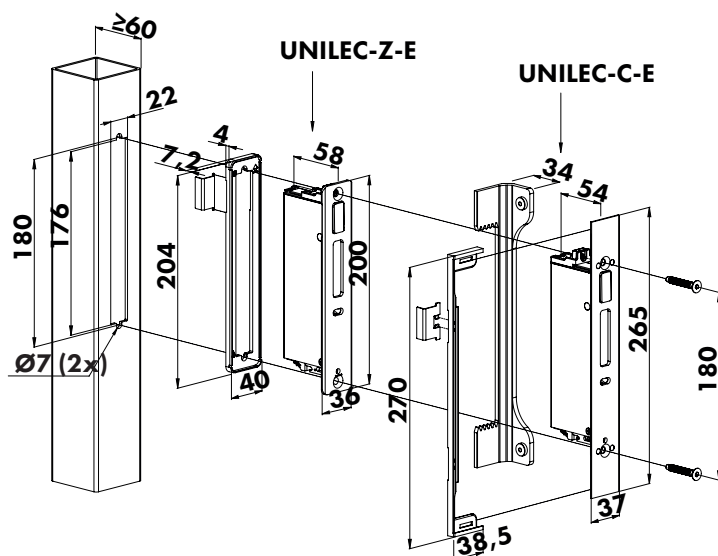

ESCANEAR
PARA SABER MÁS

LOCINOX

Unilec

Cerradero embutido eléctrico para cerraduras embutidas

Este innovador cerradero eléctrico empuja el pestillo hacia afuera y permite una posición flexible en el poste. UNILEC se adapta perfectamente a la preparación de perfil UNIWINING y se monta fácilmente con el sistema CLICK-IT. El acabado elegante minimiza la distancia entre la puerta y el poste. El cerradero funciona a 24V DC y está disponible con o sin placa de cierre. Seguridad adicional gracias a la funcionalidad Fail-Close.

¿Qué tiene de especial?

- Empuja el pestillo hacia afuera
- Sistema de instalación Click-It integrado
- Compatible con UNIWINING
- Reversible derecha/izquierda fácilmente
- Placa ajustable para perfiles de puerta de 40 mm a 50 mm
- Compatible con FORTYLOCK, FIFTYLOCK, SIXTYLOCK Y EIGHTYLOCK



Características

Configuraciones	UNILEC-C: con placa de cierre UNILEC-Z: sin placa de cierre
Tamaño del perfil de la puerta	UNILEC-C: profundidades de perfil de 40 y 50mm UNILEC-Z: cualquier perfil de puerta
Perfil de poste	Mínimo 60 mm
Profundidad incorporada	54 mm
Preparación del perfil	Recorte Locinox Uniwing
Material	Placa de cierre: aluminio Carcasa: aluminio anodizado Componentes críticos: acero inoxidable
Color	RAL9005, sin color
Fijación	Sistema CLICK-IT de Locinox
Compatibilidad	Carta de productos Locinox Uniwing
Fuente de alimentación	24V DC
Consumo eléctrico	55W carga pico (400 ms) 3W carga reducida (400 ms) 0W estado retraído (cerrado)
Resistencia al clima	IP56
Garantía	2 años