

ROLDANAS SERIE ECO U40

CARACTERÍSTICAS

Uso: Roldana para puertas corredizas colgadas.


Tipo: Para guía superior de U40.

Fijación: Mediante tornillería.

Material: Acero zincado.

Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles.

Observaciones: Es aconsejable usar la roldana doble para las guías curvadas superiores de 40.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA



Código	Descripción	Guía asociada	Modelo	Carga máxima x1	kg
18234001	Roldana económica simple U40	18040301	Simple	13 kg	0,21
18434001	Roldana económica doble U40	18040301	Doble	25 kg	0,35

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

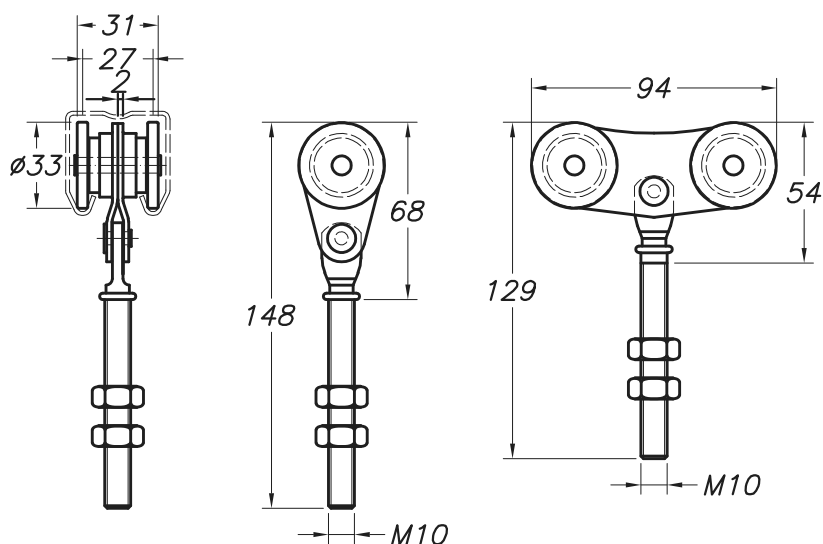

SIMULACIÓN GIRO MÁXIMO



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente el estado de las ruedas, la fijación atornillada así como el desgaste de la guía por donde circula la roldana.